

klemko®

Gebruiksaanwijzing voor Klemko/EPV elektronische inbouwpotentiometer voor het dimmen van elektronische voorschakelapparatuur (EVSA's) met een 1-10Vdc-stuuringang

871730 POT-MTR-INB
871740 POT-MTR-INB/K

Specificaties	
Stuurspanning	: 1 - 12V
Max. stuurstroom	: 50mA
Drukschakelaar	: ja (maakcontact)
Functie 1 drukken	: "IN" of "UIT" schakelen
2 draaien	: Dimmen
Netschakelaar	: 6A, max. 6 EVSA's direct schakelbaar
Zekering	: T 4 H 250V
Normen	: Kema Keur / CE

Het totaal van de EVSA-stuurstromen (let op de opga-
ve van de EVSA-fabrikant) mag de 50mA niet over-
schrijden. Gebruik EVSA's van gelijk fabrikaat, type en
waarde. Ditzelfde geldt voor fluorescentielampen.
Schakel na installatie de verlichting in; Draai de draai-
knop van de potentiometer geheel naar links en stel,
indien nodig, d.m.v. de trimmer de laagste verlichtings-
stand in.

klemko®

Gebruiksaanwijzing voor Klemko/EPV elektronische inbouwpotentiometer voor het dimmen van elektronische voorschakelapparatuur (EVSA's) met een 1-10Vdc-stuuringang

871730 POT-MTR-INB
871740 POT-MTR-INB/K

Specificaties	
Stuurspanning	: 1 - 12V
Max. stuurstroom	: 50mA
Drukschakelaar	: ja (maakcontact)
Functie 1 drukken	: "IN" of "UIT" schakelen
2 draaien	: Dimmen
Netschakelaar	: 6A, max. 6 EVSA's direct schakelbaar
Zekering	: T 4 H 250V
Normen	: Kema Keur / CE

Het totaal van de EVSA-stuurstromen (let op de opga-
ve van de EVSA-fabrikant) mag de 50mA niet over-
schrijden. Gebruik EVSA's van gelijk fabrikaat, type en
waarde. Ditzelfde geldt voor fluorescentielampen.
Schakel na installatie de verlichting in; Draai de draai-
knop van de potentiometer geheel naar links en stel,
indien nodig, d.m.v. de trimmer de laagste verlichtings-
stand in.

Montagevoorschrift

Let op: Maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!!!

- 1 Spanning afschakelen.
- 2 Aansluiten volgens het aansluitschema.
- 3 De dim-as geheel naar links draaien; trim nu met een schroevendraaier de potentiometer (zie aansluitschema) tot de gewenste minimum lichtsterkte.
- 4 Bevestig de afdekplaat met de moer.
- 5 Plaats de draaiknop; gebruik eventueel de as-adapter om de as te verbreden naar 6mm.

Bij een eventuele storing eerst de zekering controle-
ren en zonodig vervangen. Let er op dat hetzelfde
type zekering wordt geplaatst.

Let op:

EVSA's hebben een hoge inschakelstroom. Bij
het schakelen van meer dan 6 EVSA's is een
separaat relais vereist.

Montagevoorschrift

Let op: Maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!!!

- 1 Spanning afschakelen.
- 2 Aansluiten volgens het aansluitschema.
- 3 De dim-as geheel naar links draaien; trim nu met een schroevendraaier de potentiometer (zie aansluitschema) tot de gewenste minimum lichtsterkte.
- 4 Bevestig de afdekplaat met de moer.
- 5 Plaats de draaiknop; gebruik eventueel de as-adapter om de as te verbreden naar 6mm.

Bij een eventuele storing eerst de zekering controle-
ren en zonodig vervangen. Let er op dat hetzelfde
type zekering wordt geplaatst.

Let op:

EVSA's hebben een hoge inschakelstroom. Bij
het schakelen van meer dan 6 EVSA's is een
separaat relais vereist.

klemko®

Gebruiksaanwijzing voor Klemko/EPV elektronische inbouwpotentiometer voor het dimmen van elektronische voorschakelapparatuur (EVSA's) met een 1-10Vdc-stuuringang

871730 POT-MTR-INB
871740 POT-MTR-INB/K

Specificaties	
Stuurspanning	: 1 - 12V
Max. stuurstroom	: 50mA
Drukschakelaar	: ja (maakcontact)
Functie 1 drukken	: "IN" of "UIT" schakelen
2 draaien	: Dimmen
Netschakelaar	: 6A, max. 6 EVSA's direct schakelbaar
Zekering	: T 4 H 250V
Normen	: Kema Keur / CE

Het totaal van de EVSA-stuurstromen (let op de opga-
ve van de EVSA-fabrikant) mag de 50mA niet over-
schrijden. Gebruik EVSA's van gelijk fabrikaat, type en
waarde. Ditzelfde geldt voor fluorescentielampen.
Schakel na installatie de verlichting in; Draai de draai-
knop van de potentiometer geheel naar links en stel,
indien nodig, d.m.v. de trimmer de laagste verlichtings-
stand in.

klemko®

Gebruiksaanwijzing voor Klemko/EPV elektronische inbouwpotentiometer voor het dimmen van elektronische voorschakelapparatuur (EVSA's) met een 1-10Vdc-stuuringang

871730 POT-MTR-INB
871740 POT-MTR-INB/K

Specificaties	
Stuurspanning	: 1 - 12V
Max. stuurstroom	: 50mA
Drukschakelaar	: ja (maakcontact)
Functie 1 drukken	: "IN" of "UIT" schakelen
2 draaien	: Dimmen
Netschakelaar	: 6A, max. 6 EVSA's direct schakelbaar
Zekering	: T 4 H 250V
Normen	: Kema Keur / CE

Het totaal van de EVSA-stuurstromen (let op de opga-
ve van de EVSA-fabrikant) mag de 50mA niet over-
schrijden. Gebruik EVSA's van gelijk fabrikaat, type en
waarde. Ditzelfde geldt voor fluorescentielampen.
Schakel na installatie de verlichting in; Draai de draai-
knop van de potentiometer geheel naar links en stel,
indien nodig, d.m.v. de trimmer de laagste verlichtings-
stand in.

Montagevoorschrift

Let op: Maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!!!

- 1 Spanning afschakelen.
- 2 Aansluiten volgens het aansluitschema.
- 3 De dim-as geheel naar links draaien; trim nu met een schroevendraaier de potentiometer (zie aansluitschema) tot de gewenste minimum lichtsterkte.
- 4 Bevestig de afdekplaat met de moer.
- 5 Plaats de draaiknop; gebruik eventueel de as-adapter om de as te verbreden naar 6mm.

Bij een eventuele storing eerst de zekering controle-
ren en zonodig vervangen. Let er op dat hetzelfde
type zekering wordt geplaatst.

Let op:

EVSA's hebben een hoge inschakelstroom. Bij
het schakelen van meer dan 6 EVSA's is een
separaat relais vereist.

Montagevoorschrift

Let op: Maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!!!

- 1 Spanning afschakelen.
- 2 Aansluiten volgens het aansluitschema.
- 3 De dim-as geheel naar links draaien; trim nu met een schroevendraaier de potentiometer (zie aansluitschema) tot de gewenste minimum lichtsterkte.
- 4 Bevestig de afdekplaat met de moer.
- 5 Plaats de draaiknop; gebruik eventueel de as-adapter om de as te verbreden naar 6mm.


Bij een eventuele storing eerst de zekering controle-
ren en zonodig vervangen. Let er op dat hetzelfde
type zekering wordt geplaatst.

Let op:

EVSA's hebben een hoge inschakelstroom. Bij
het schakelen van meer dan 6 EVSA's is een
separaat relais vereist.

Aansluitschema's

Instelling minimum lichtsterkte. (Bij het flikkeren van de verlichting: draai eerst de dimmer tot het minimum terug, draai vervolgens de dimmer tot de gewenste lichtsterkte)

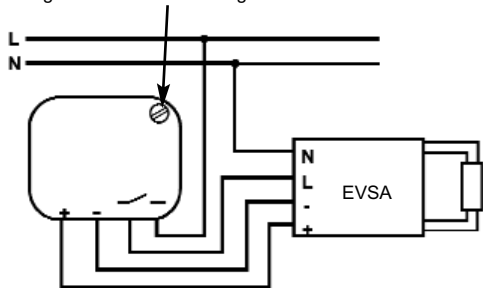


Garantie: 24 maanden mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Beschermd product van: **klemko**[®]
Klemko Techniek B.V. the Netherlands
Tel. +31 (0)88 0023300 www.klemko.nl
Fax +31 (0)88 0023350 info@klemko.nl

Aansluitschema's

Instelling minimum lichtsterkte. (Bij het flikkeren van de verlichting: draai eerst de dimmer tot het minimum terug, draai vervolgens de dimmer tot de gewenste lichtsterkte)

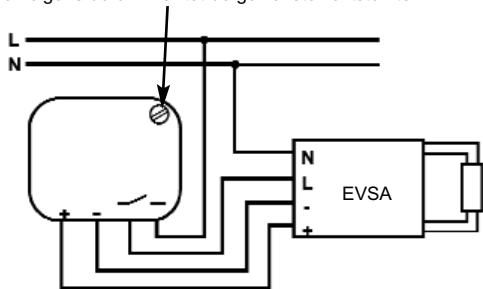


Garantie: 24 maanden mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Beschermd product van: **klemko**[®]
Klemko Techniek B.V. the Netherlands
Tel. +31 (0)88 0023300 www.klemko.nl
Fax +31 (0)88 0023350 info@klemko.nl

Aansluitschema's

Instelling minimum lichtsterkte. (Bij het flikkeren van de verlichting: draai eerst de dimmer tot het minimum terug, draai vervolgens de dimmer tot de gewenste lichtsterkte)

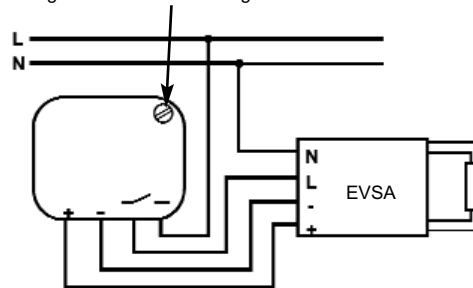


Garantie: 24 maanden mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Beschermd product van: **klemko**[®]
Klemko Techniek B.V. the Netherlands
Tel. +31 (0)88 0023300 www.klemko.nl
Fax +31 (0)88 0023350 info@klemko.nl

Aansluitschema's

Instelling minimum lichtsterkte. (Bij het flikkeren van de verlichting: draai eerst de dimmer tot het minimum terug, draai vervolgens de dimmer tot de gewenste lichtsterkte)

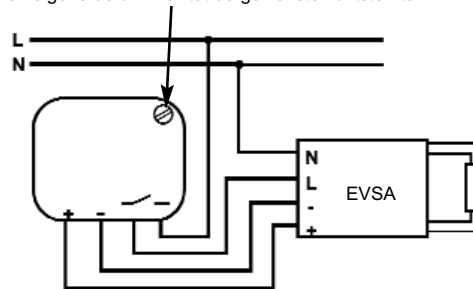

Garantie: 24 maanden mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Beschermd product van: **klemko**[®]
Klemko Techniek B.V. the Netherlands
Tel. +31 (0)88 0023300 www.klemko.nl
Fax +31 (0)88 0023350 info@klemko.nl