

KWH1054
Digitale steker
kilowattuurmeter

INTER
Light

Inleiding


De KWH1054 is een digitale energiemeter met LCD-scherm voor huishoudelijke apparaten. De basisfuncties van de meter zijn: voltage, stroom, vermogen, tijdverbruik, stroomverbruik, alarminstellingen bij overbelasting, prijsinstelling, berekening van de totale verbruikskosten etc.

Vermogen: AC230V 50HZ (Voltagebereik: 190V-276V);

Maximum stroom: 16A, minimum stroom:0;03A;

Vervangbare 1,5 V knoopcelbatterijen (twee)

[AFB.] LCD-scherm

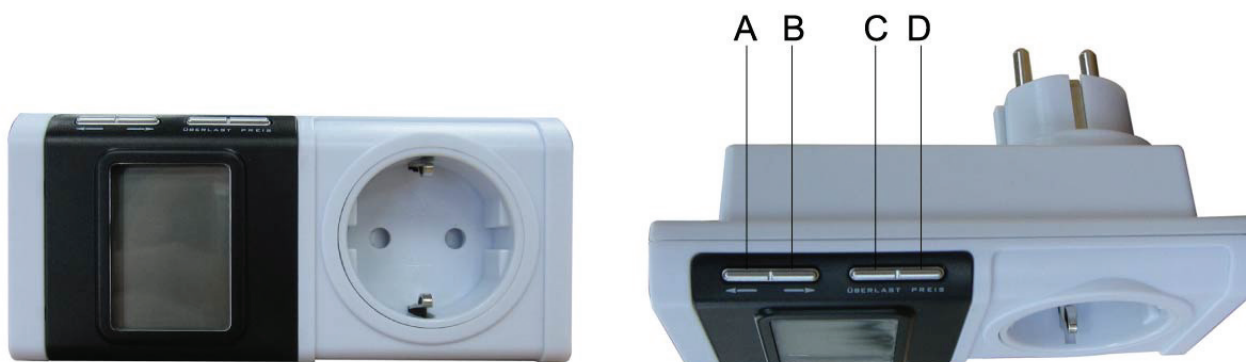

Beschrijving van de knoppen

- A Bekijken voltage, stroom, vermogen.
- B Prijsinstelling
- C Stroomoverbelastingsinstellingen.
- D Prijsinstelling.

Gebruik:

1. Overbelastingsinstelling

- 1.1. Druk op de "A" en de "C" voor het instellen van het overbelastingsvermogen.
- 1.2. Na het instellen geeft het op de stroom aangesloten huishoudelijke apparaat automatisch een alarm bij stroomoverbelasting

2. Prijsinstelling

- 2.1. Druk op de "B" en de "D" voor het instellen van de prijs (de prijs per kWh).
- 2.2. Na het instellen berekent de meter automatisch de prijs van het totale verbruik.

- 3. Druk vervolgens op de "A" en de "B" voor het controleren van de instellingen. Indien deze niet in overeenstemming zijn met de daadwerkelijke situatie, voer dan de bovengenoemde stappen opnieuw uit. Druk op de "A" om het voltage te bekijken, stroom (maximum stroom), vermogen (maximum vermogen), overbelastingsvermogen.

- 4. Druk op de "B" om de prijs te bekijken, totaal elektriciteitsverbruik.

Huishoudelijk apparaat aansluiten op de energiemeter.
Energienmeter inschakelen en elektrisch apparaat ingeschakelen.