




ABB kabeldozen

Waterdichte oplossingen IP55 en IP65

Waterdichte kabeldozen

De beste oplossing voor professionals

De waterdichte kabeldozen van ABB maken het bestaande assortiment kabeldozen compleet. Deze serie dozen is specifiek geschikt voor montage buiten en/of in een vochtige ruimte. De montage is snel en eenvoudig. Het membraan gemaakt van een soepele kunststof zorgt voor een perfecte afdichting.

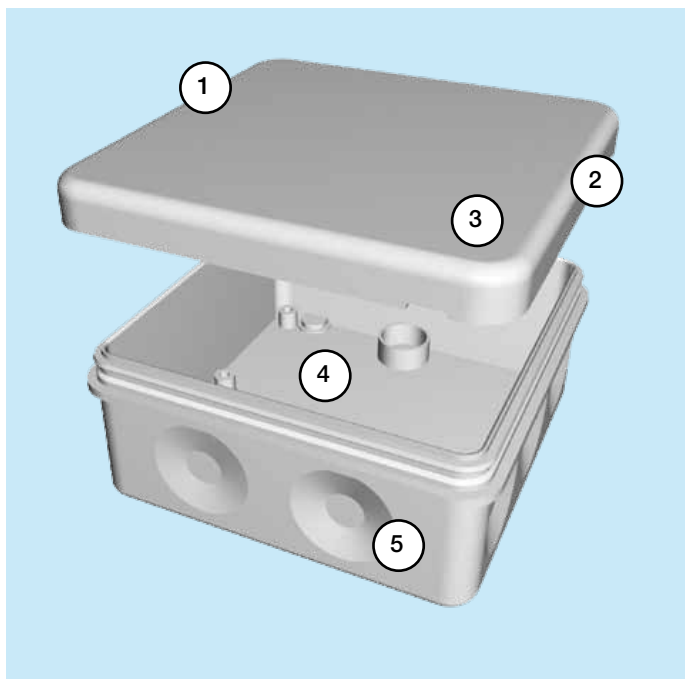

AP kabeldozen

De AP waterdichte kabeldoos is opgebouwd uit twee kunststoffen. De doos zelf is van een hard kunststof materiaal gemaakt. De membranen op de zijanten en in de bodem zijn van een zacht, makkelijk te perforeren kunststof. Door de combinatie van deze materialen garanderen de membranen een perfecte kabelafsluiting. De ingangen zijn geschikt voor kabels met een dikte tot 17 mm. De dozen zijn in verschillende afmetingen, kleuren en beschermingsgraad leverbaar. Opvallend in zijn soort is de kleinste kabeldoos, de AP 75, het noemen waard. Naast de unieke membraaninvoeren is deze compacte doos als enige ook voorzien van uitschuifbare montage-oren.

Kenmerken

1. Hoogwaardig, halogeenvrij materiaal
2. Klikdeksel
3. Beschermingsgraad IP55 of IP65
4. Veel ruimte voor aansluitingen
5. Zelfdichtende membraaningangen



AP75



AP9M




AP10/G

Waterdichte kabeldozen


Eenvoudig en efficiënt

Eenvoudige montage


De membraaningenangen zijn eenvoudig te openen. Perforeer met een schroevendraaier of met een kabel de ingang. Trek de kabel terug om de ingang af te dichten. De doos wordt afgesloten door het deksel erop te klikken. Er zijn geen schroeven nodig.

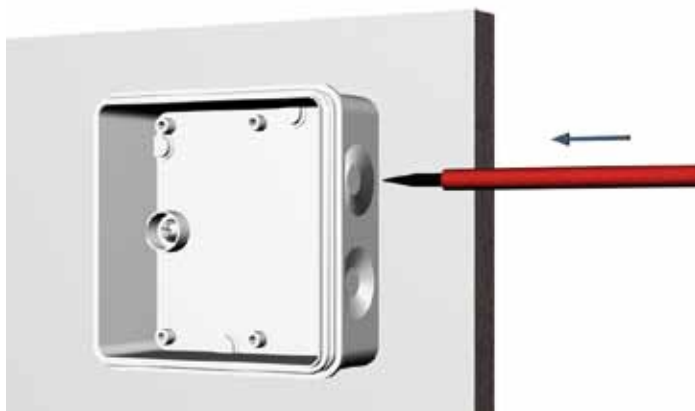

Eenvoudig te openen ingangen – perforeer met een schroevendraaier

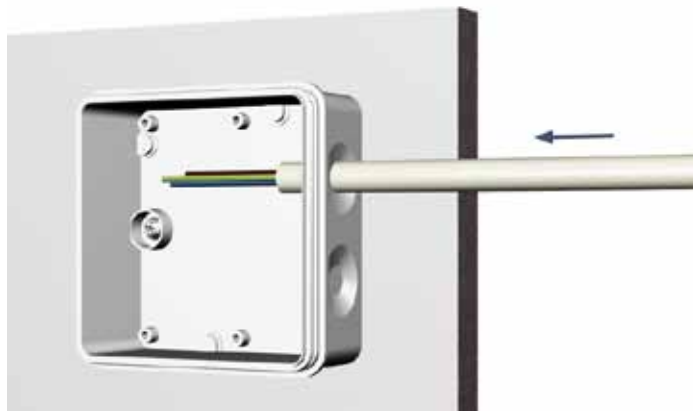

of met een kabel

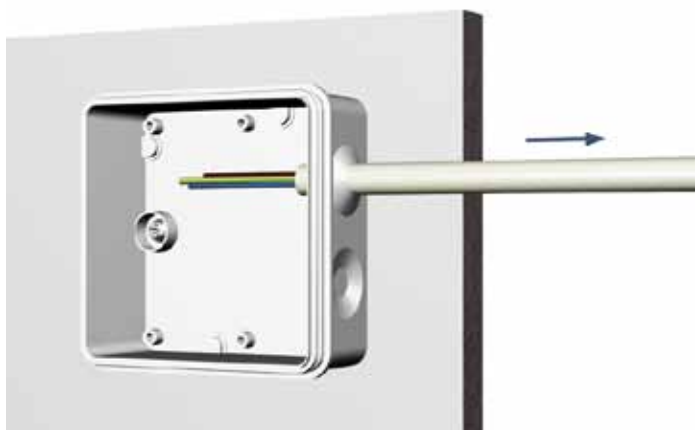

Trek de kabel terug om de ingang af te dichten. Doosafsluiting, klasse IP 55



De doos wordt afgesloten door het deksel erop te klikken. Er zijn geen schroeven nodig.

Productoverzicht

Type nummer	Bestelnummer	Artikelomschrijving	Verpakte eenheid
AP75	1SPY007199T0105	Kabeldoos IP65 wit met 10 x zij invoer en 3 x onderinvoer, afmetingen 75x75x38	1/50
AP9/W	1SPY007199T0110	Kabeldoos IP55 wit met 10 x zij invoer en 2 x onderinvoer, afmetingen 89x89x39	1/50
AP9/G	1SPY007199T0115	Kabeldoos IP55 grijs met 10 x zij invoer en 2 x onderinvoer, afmetingen 89x89x39	1/50
AP9M	1SPY007199T0120	Kabeldoos IP55 zwart met 10 x zij invoer en 2 x onderinvoer, afmetingen 89x89x39	1/50
AP10/W	1SPY007199T0125	Kabeldoos IP55 wit met 10 x zij invoer en 2 x onderinvoer, afmetingen 104x104x45	1/50
AP10/G	1SPY007199T0130	Kabeldoos IP 55 grijs met 10 x zij invoer en 2 x onderinvoer, afmetingen 104x104x45	1/50

Neem contact met ons op

ABB b.v.

Low Voltage Products

Postbus 104, NL 6710 BC Ede

Frankeneng 15, NL 6716 AA Ede

Tel.: +31(0) 318 669300

Fax: +31(0) 318 631718

E-mail info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

www.abb.nl/connect



Mixed Sources

Productgroep uit goed beheerde bossen
en andere gecontroleerde bronnen.
www.fsc.org Cert no. SCS-COC-002904
© 1996 Forest Stewardship Council

LPIM1010-200NL/1-122553 FSK

Power and productivity
for a better world™

