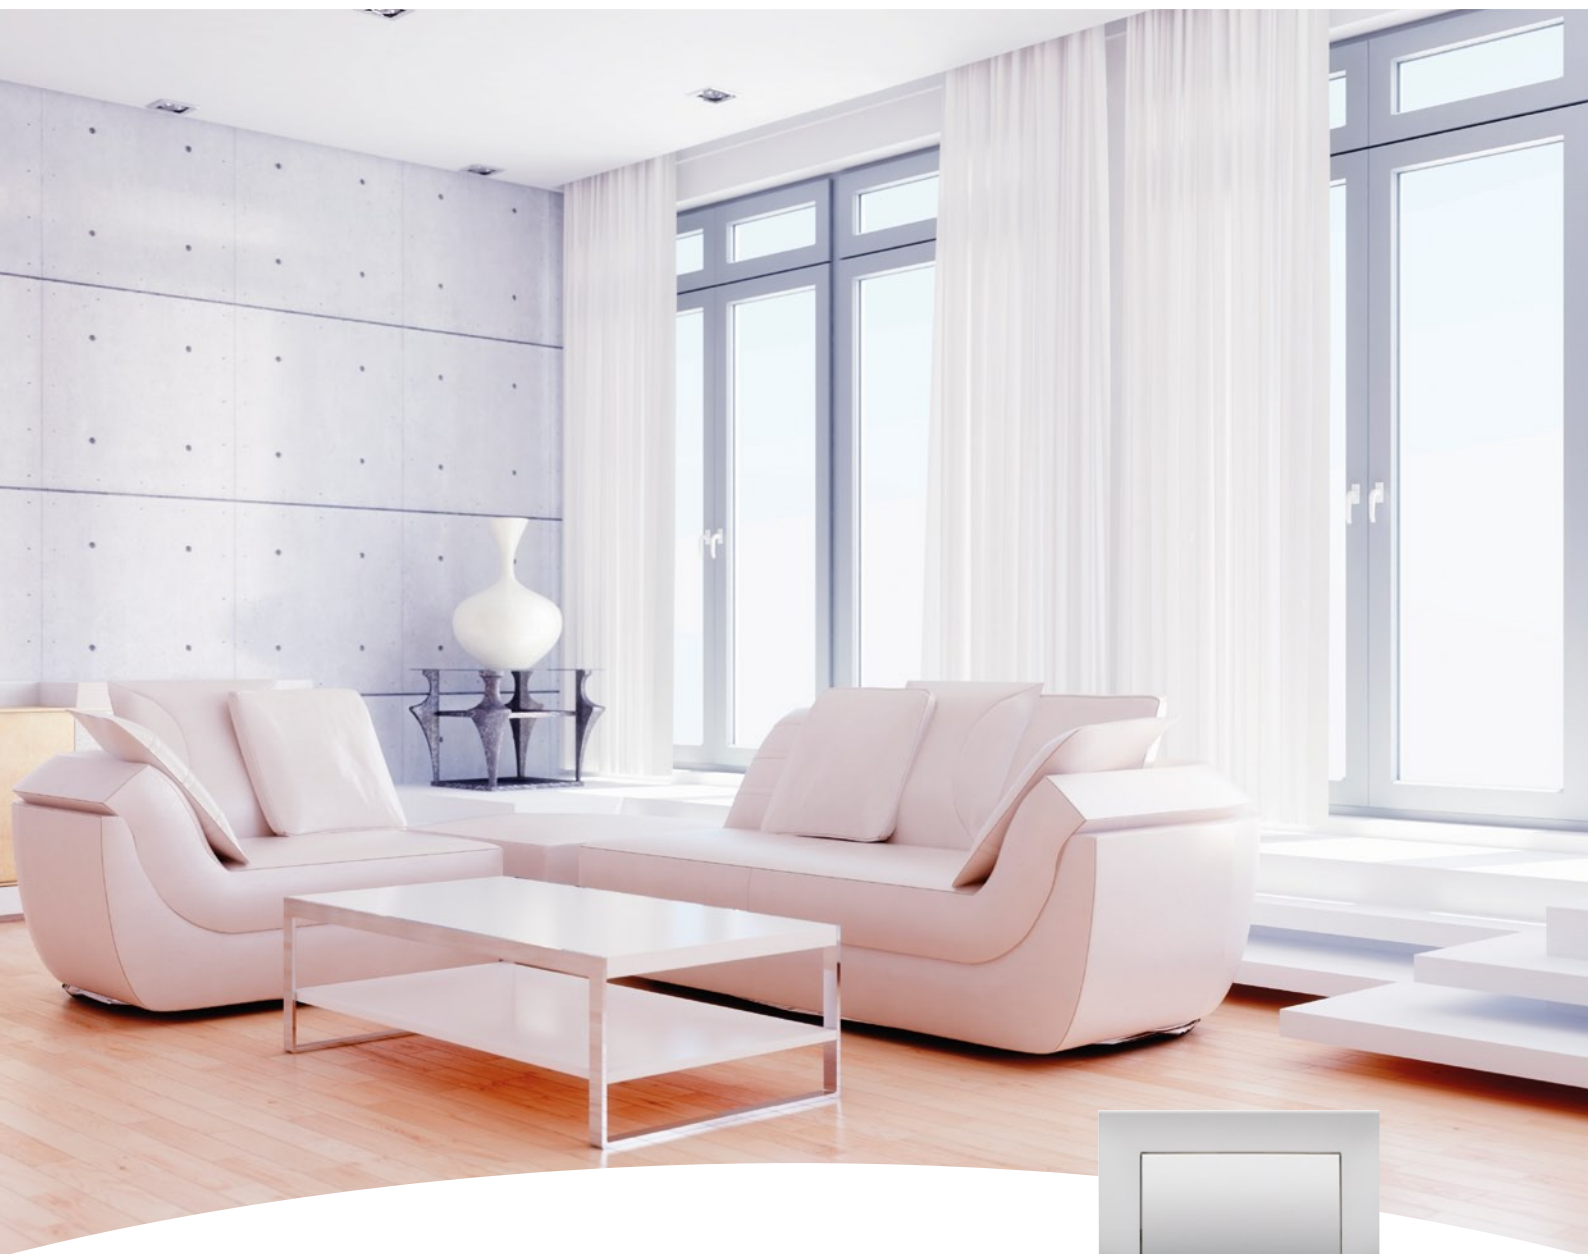




**BADORA – Doordacht in functie,
tijdloos design.**





BADORA



In vorm bewust gereduceerd, in 3 moderne kleurvarianten.

BADORA, de vorm volgt de functie

Tientallen jaren ervaring, plezier in innoveren en geloof in kwaliteit worden getoond in het ontwerp van de nieuwe PEHA collectie BADORA. Uw blik wordt getrokken door de voorzichtig gebogen lijnen in deze serie, als ook de gebruiksvriendelijkheid van de grote druktoetsen.





Voor iedere toepassing de juiste combinatie.



BADORA, eenvoudig en elegant tegelijk

BADORA is een volwassen schakelprogramma, waarbij de functionaliteit prima samenkomt met de hoge eisen die tegenwoordig gesteld worden. Met de 1- tot 5-voudige afdekramen zijn bijna alle montage mogelijkheden afgedekt.








Tijdloos design en een perfecte bediening.







BADORA, favoriet voor iedereen

Gefabriceerd met de beste materialen, zet PEHA hoog in met zijn schakelprogramma BADORA, geschikt voor woningen, kantoren en openbare gebouwen. Onopvallend, markant en toch zeer aantrekkelijk, voor elk wat wils.



Artikeloverzicht

Artikel	Kleur	verpakt	Artikel-nr.	Code-nr.
 Wiprachelaars met insteekcontacten voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~ universeel 1 polig en wissel ¹⁾ serie kruis ¹⁾ 2polig ¹⁾ 1polig ¹⁾ verlichting d.m.v. glim/gloeilampelement zie hieronder.		10/250	D 516	00190611
		10/250	D 515	00190511
		10/250	D 517	00190711
		10	D 512	00190211
		10/250	B 511	00192141
 Wiprachelaars met schroefaansluiting voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~ wissel/wissel		10	D 616/6	00110611
 Pulsdrukker met insteekcontacten voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~ 1 polig, met maakcontact ¹⁾ ¹⁾ verlichting d.m.v. glim/gloeilampelement zie hieronder.		10/250	D 550	00193111
 Dubbel-pulsdrukker met schroefklemmen voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~ sel/wissel-pulsdrukker (schroefcontact) Ook als jaloezie-pulsdrukker te gebruiken.		10	D 619 T	00110911
 Rolluik/Jaloezie-wiprachelaars met schroefklemmen voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~ 1 polig (schroefcontact), geschikt voor elektrische vergrendeling		10	D 616/4	00110411
 TAE aansluitdoos Niet geschikt voor Nederlandse inbouwdoos typen! Inbouw diepte 58 mm TAE 6 F+N TAE 2 x 6/6 NFF 2 x telefoon + bijapparaat TAE 3 x 6 NFN telefoon + 2 x bijapparaat	wit	10	D 1956 F+N o.A.	00979291
	wit	10	D 1956/6 NFF o.A.	00900391
	levend-wit	10	D 1956.02 NFN o.A.	00981091
 UAE/TAE aansluitdoos gecombineerde aansluitmogelijkheid TAE 6 F+N en UAE 8 voor 6 of 8 polige steker, ISDN geschikt		10	D 1958/6 KAE o.A.	00932891
 Glim-, gloei- en LED-lampelement de serie 500 en WAB-schakelaars/-pulsdrukker met insteekcontacten voor vervanging en voor later extra te gebruiken verlichting, in schakelaars en pulsdrukken glimlampelement voor 230 V~, 0,8 mA LED-element 12 V~, 10 mA, bij = poligheid achten! LED-element 24 V~, 10 mA, bij = poligheid achten! LED-element 230 V~, 0,8 mA		10	D GL 505	00575011
		10	D LED 505/12	00575311
	rood	10	D LED 505/24	00575411
	wit	10	D LED 505/230 w	00574851

Artikel	Kleur	verpakt	Artikel-nr.	Code-nr.
Stofkap voor 500 serie basiselementen en wandcontactdozen SCHUKO® (niet voor wandcontactdoos SCHUKO® met 45° en wandcontactdoos SCHUKO® met verlichting)		50	D 577	00194011 
LED-draaidimmer met fase-aansnijding fase-aansnijdingsdimmer voor dimbare LED-lampen, gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers met druk-wisselschakelaar minimale lichtsterkte instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, 220–240 V~, 50–60 Hz, 6–60 W LED 6–120 W halogeen (zekering T 1,6 H), temperatuurzekering niet herstelbaar		1	D 431 HAN LED o.A.	00260623 
Dimmer met fase-aansnijding voor gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers met druk-wisselschakelaar Minimale lichtsterkte instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, 230 V~, 50 Hz 60–400 W (zekering T 1,6 A) 60–600 W (zekering T 2,5 A), temperatuurzekering niet herstelbaar		1	D 434 o.A.	00208013 
		1	D 436 o.A.	00209613
Laagvolt-halogeendimmer met fase-aansnijding voor laagvolt-halogenelampen met conventionele (gewikkelde) trafo, gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers, met druk-wisselschakelaar, minimale lichtsterkte instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, 230 V~, 50 Hz, temperatuurzekering niet herstelbaar 25–500 VA, 60–600 W (zekering T 4 A)		1	D 435 HAN o.A.	00209713 
TRONIC-dimmer fase-afsnijdingsdimmer voor laagvolt-halogenelampen met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers, met druk-uit-/wisselschakelaar, max. fasehoek voor trafoaanpassing instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, met elektronische zekering, kortsluitvast, temperatuurzekering zelfherstellend, 230 V~, 50 Hz, 20–315 VA/W 20–250 VA/W, 230 V~, 60 Hz Let op: alleen voor netten met 60 Hz-netfrequentie!		1	D 433 HAB o.A.	00210213 
		1	D 433 HAB-60 o.A.	00211113
TRONIC-dimmer fase-afsnijdingsdimmer voor laagvolt-halogenelampen met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers, met druk-uit-/wisselschakelaar, max. fasehoek voor trafoaanpassing instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, met elektronische zekering, kortsluitvast, temperatuurzekering zelfherstellend, 230 V~, 50 Hz 20–525 W elektronische trafo's, 20–600 W gloeilampen, ohmse last 60–800 W elektronische transformatoren,, 60–800 W gloeilampen		1	D 435 HAB o.A.	00217113 
		1	D 439 HAB o.A.	00279013


Artikel	Kleur	verpakt	Artikel-nr.	Code-nr.
 Elektronische potentiometer Voor het aansturen van elektronische EVSA's (EVG's) en dimmers, met 0-10-V-DC-stuurspanning, max. stuurspanning 12 V DC, min. stuurspanning 1 V DC, max. stuurstroom 50 mA, schakelcontact max. 10 A, 230 V~, max. 6 EVSA's direct schakelbaar, belasting 4 A, zekering T 4 H 250 V~ idem, met drukknopcontact max. 2 A, 230 V~, voor sturing van stroomstootschakelaars, zekering T 2 H 250 V~		1	D 430 POT o.A.	00210913
		1	D 430 TPOT o.A.	00215013
 Triacversie automatische schakelaar 110°, basiselement Detectiehoek: 110° horizontaal, 60° verticaal, sensor 20° zijdelings schuin, optimaal voor inbouw-montage naast de deur tussen 0,8-1,20 meter hoog Reikwijdte: ca. 6 m frontaal, 4,5 m opzij Netspanning: 230 V~, 50 Hz Inschakeltijd: instelbaar van ca. 15 sec. tot 20 min. Lichtsensor: instelbaar van helder (daglicht) tot donker 2-draads triacversie, schakelvermogen 40-300 W, gloeilampen Keuzeschakelaar voor dimfunctie "Soft-Start" en "Uitschakelwaarschuwing" of normaal schakelgebruik. Parallelschakeling van de automatische schakelaar is niet geoorloofd. Dimfunctie: Soft-Start: Het licht wordt in ca. 2 sec. maximaal gedimd. Uitschakelwaarschuwing en Soft-Uit: Wordt na een ingestelde tijd geen beweging meer geregistreerd, dan wordt het licht 15 sec. tot 70 % gedimd (uitschakelwaarschuwing). Wordt binnen deze 15 sec. geen beweging meer waargenomen dan wordt het licht binnen 5 sec. gedimd en uitgeschakeld (Soft-Uit). Wordt echter binnen deze 15 sec. uitschakelwaarschuwing weer een beweging waargenomen, dan wordt het licht weer tot 100 % teruggebracht en de ingestelde tijd begint weer opnieuw te lopen.		1	D 891-2 AS o.A.	00990593
 Relaisversie automatische schakelaar 110°, basiselement Detectiehoek: 110° horizontaal, 60° verticaal, sensor 20° zijdelings schuin, optimaal voor inbouw-montage naast de deur tussen 0,8-1,20 meter hoog Reikwijdte: ca. 6 m frontaal, 4,5 m opzij Netspanning: 230 V~, 50 Hz Inschakeltijd: instelbaar van ca. 5 sec. tot 20 min. Lichtsensor: instelbaar van helder (daglicht) tot donker 3-draads triacversie, schakelvermogen: 1000 W gloeilampen 500 W 230 V~ halogeenlampen 800 VA cos μ = 0,5 max. 1 EVSA direct schakelbaar (afh. van type), Let op de inschakelstroom van de EVA's, bij grotere aantallen is een relais vereist. Nulleider noodzakelijk.		1	D 891-3 AS o.A.	00991193
 Afdekking voor automatische schakelaar 110° voor basiselement D 891-2 AS o.A. en D 891-3 AS o.A.	wit	1	D 11.810.03 AS	00317433
	levend-wit	1	D 11.810.02 AS	00318433
	alu	1	D 11.810.70 AS	00317613
 Afdekramen voor verticale en horizontale montage 1voudig, afmetingen 83 x 83 mm 2voudig, afmetingen 83 x 154 mm 3voudig, afmetingen 83 x 225 mm 4voudig, afmetingen 83 x 296 mm 5voudig, afmetingen 83 x 367 mm	wit	10	D 11.571.03	00318921
	levend-wit	10	D 11.571.02	00318911
	alu	10	D 11.571.70	00316471
	wit	10	D 11.572.03	00318941
	levend-wit	10	D 11.572.02	00318931
	alu	10	D 11.572.70	00316531
	wit	5	D 11.573.03	00318961
	levend-wit	5	D 11.573.02	00318951
	alu	5	D 11.573.70	00316571
	wit	5	D 11.574.03	00318981
	levend-wit	5	D 11.574.02	00318971
	alu	5	D 11.574.70	00316631
	wit	5	D 11.575.03	00319831
	levend-wit	5	D 11.575.02	00319811
	alu	5	D 11.575.70	00319851

Artikel	Kleur	verpakt	Artikel-nr.	Code-nr.	
Eenvoudig afdekramen					
voor NOVA centraalplaten, niet geschikt voor combinaties 1voudig, afmetingen 83 x 83 mm (binnenmaat 60 x 60 mm)	wit	10	D 11.571/60.03	00317131	
	levend-wit	10	D 11.571/60.02	00318371	
	alu	10	D 11.571/60.70	00317151	
Klemwip voor basiselementen 500 serie					
voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal (artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)	wit	10	D 11.540.03	00319321	
	levend-wit	10	D 11.540.02	00318271	
	alu	10	D 11.540.70	00316271	
voor 2polig (artikel-nr. D 512)	wit	10	D 11.542.03	00316311	
	levend-wit	10	D 11.542.02	00318251	
	alu	10	D 11.542.70	00316331	
Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens					
voor controle- of pulsdrukker/schakelaar met verlichting (artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)	wit	10	D 11.540.03 GLK	00321671	
	levend-wit	10	D 11.540.02 GLK	00318331	
	alu	10	D 11.540.70 GLK	00321751	
voor 2polig (artikel-nr. D 512, D 512 GLK)	wit	10	D 11.542.03 GLK	00321831	
	levend-wit	10	D 11.542.02 GLK	00318361	
	alu	10	D 11.542.70 GLK	00321851	
Klemwip voor basiselementen 500 serie met tekstveld 10 x 47 mm					
voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal (artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)	wit	10	D 11.540.03 Na	00321731	
	levend-wit	10	D 11.540.02 Na	00318281	
	alu	10	D 11.540.70 Na	00321771	
voor 2polig (artikel-nr. D 512)	wit	10	D 11.542.03 Na	00316351	
	levend-wit	10	D 11.542.02 Na	00318261	
	alu	10	D 11.542.70 Na	00316371	
Klemwip voor basiselementen 500 serie en 600 serie					
voor serie (artikel-nr. D 515, D 515 T) en voor wissel/wissel en dubbel-pulsdrukker (artikel-nr. D 616/6, 619 T)	wit	10	D 11.545.03	00319331	
	levend-wit	10	D 11.545.02	00318311	
	aluminium	10	D 11.545.70	00316451	
voor seriedrukker, jaloezie-schakelaar en dubbel-pulsdrukker, met symbool $\Delta \nabla$ (artikel-nr. D 515 T, D 616/4, D 619 T)	wit	10	D 11.544.03	00316411	
	levend-wit	10	D 11.544.02	00318321	
	alu	10	D 11.544.70	00316431	
Klemwip voor basiselementen 600 serie					
voor wissel 2polig (artikel-nr. D 616/2)	wit	10	D 11.640.03	00316651	
	levend-wit	10	D 11.640.02	00319131	
	alu	10	D 11.640.70	00316871	
voor 2polig, 16 A en 3polig (artikel-nr. D 612/16, D 613)	wit	10	D 11.642.03	00316781	
	levend-wit	10	D 11.642.02	00319161	
	alu	10	D 11.642.70	00316971	
Klemwip voor basiselementen 600 serie met lens					
voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal	wit	10	D 11.640.03 GLK	00316671	
	levend-wit	10	D 11.640.02 GLK	00319141	
	alu	10	D 11.640.70 GLK	00316931	
voor 2polig, 16 A, met controlelamp (artikel-nr. D 612/16 GLK)	wit	10	D 11.642.03 GLK	00316831	
	levend-wit	10	D 11.642.02 GLK	00319171	
	alu	10	D 11.642.70 GLK	00317031	

BADORA

Artikel	Kleur	verpakt	Artikel-nr.	Code-nr.
 Klemwip voor basiselementen 600 serie met tekstveld 10 x 47 mm voor wissel 2polig (artikel-nr. D 616/2)	wit	10	D 11.640.03 Na	00316761
	levend-wit	10	D 11.640.02 Na	00319151
	alu	10	D 11.640.70 Na	00316951
	wit	10	D 11.642.03 Na	00316851
	levend-wit	10	D 11.642.02 Na	00319181
	alu	10	D 11.642.70 Na	00317051
 Centraalplaat met knop voor dimmer en potentiometer	wit	10	D 11.810.03 HR	00319353
	levend-wit	10	D 11.810.02 HR	00318413
	alu	10	D 11.810.70 HR	00317633
 Centraalplaat met knop voor jaloezie-draaischakelaar	wit	10	D 11.610.03 J	00319911
	levend-wit	10	D 11.610.02 J	00319871
	alu	10	D 11.610.70 J	00319931
 Centraalplaat met knop voor 3-standen-schakelaar, met nulstand	wit	10	D 11.610.03 S3	00319971
	levend-wit	10	D 11.610.02 S3	00319951
	alu	10	D 11.610.70 S3	00320011
 Opbouwhuis met gesloten bodemplaat voor verticale en horizontale montage, inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx) en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx), 1voudig, afmetingen B 83 x L 83 x H 43 mm	levend-wit	10	D 20.691.022	00031031
 Opbouwhuis met gesloten bodemplaat voor verticale en horizontale montage, inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx) en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx), 2voudig, afmetingen B 83 x L 155 x H 43 mm	levend-wit	5	D 20.692.022	00031011
 Kabelinvoer voor opbouwhuis D 20.691.xx en D 20.692.xx	levend-wit	10	D 26.02	00585011
 Invoeradapter voor leidingslijsten voor opbouwhuis D 20.691.xx en D 20.692.xx, voor mini-leidingslijst (H: 16-19 mm; B: 16-21 mm)	levend-wit	10	D 28.02	00586711
 Blindstop voor opbouwhuis D 20.691.xx en D 20.692.xx	levend-wit	10	D 29.02	00582611
 Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met centraalplaat voor combinaties	wit	10	D 11.6511.03	00319361
	levend-wit	10	D 11.6511.02	00318351
	alu	10	D 11.6511.70	00320081
 Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging	wit	10	D 11.6511.03 Si	00318391
	levend-wit	10	D 11.6511.02 Si	00318521
	alu	10	D 11.6511.70 Si	00319031
 Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met centraalplaat voor combinaties, met klapdeksel	wit	10	D 11.6511.03 K	00321321
	levend-wit	10	D 11.6511.02 K	00319051
	alu	10	D 11.6511.70 K	00321481

Artikel	Kleur	verpakt	Artikel-nr.	Code-nr.	
Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met centraalplaat voor combinaties	wit levend-wit alu	10 10 10	D 11.6611.03 D 11.6611.02 D 11.6611.70	00317271 00318341 00317511	
Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging	wit levend-wit alu	10 10 10	D 11.6611.03 Si D 11.6611.02 Si D 11.6611.70 Si	00317351 00318511 00317551	
Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met centraalplaat voor combinaties, met klapdeksel	wit levend-wit alu	10 10 10	D 11.6611.03 K D 11.6611.02 K D 11.6611.70 K	00317331 00319071 00318531	
Tweevoudige randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten 2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, passend in normale inbouwdoos, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, met kinderbeveiliging	wit levend-wit alu	5 5 5	D 11.6512.03 Si D 11.6512.02 Si D 11.6512.70 Si	00317251 00318481 00317471	
Wandcontactdoos (vernikkelde penaarde) met schroefcontacten 2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties	wit levend-wit alu	10 10 10	B 11.6671.03 B 11.6671.02 B 11.6671.70	00321351 00318561 00321451	
Wandcontactdoos (vernikkelde penaarde) met schroefcontacten 2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties, met slagvast klapdeksel, met kinderbeveiliging	wit levend-wit alu	10 10 10	B 11.6671.03 Si B 11.6671.02 Si B 11.6671.70 Si	00321431 00318631 00321531	
Wandcontactdoos (vernikkelde penaarde) met schroefcontacten 2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging, met klapdeksel	wit levend-wit alu	10 10 10	B 11.6671.03 K B 11.6671.02 K B 11.6671.70 K	00321371 00318581 00321471	
Wandcontactdoos (vernikkelde penaarde) met insteekcontacten 2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties	wit levend-wit alu	10 10 10	B 11.6571.03 B 11.6571.02 B 11.6571.70	00321591 00318441 00321691	
Wandcontactdoos (vernikkelde penaarde) met insteekcontacten 2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging	wit levend-wit alu	10 10 10	B 11.6571.03 Si B 11.6571.02 Si B 11.6571.70 Si	00321791 00318451 00321891	

Artikel	Kleur	verpakt	Artikel-nr.	Code-nr.
 Wandcontactdoos (vernikkelde penaarde) met insteekcontacten 2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties, met klapdeksel	wit levend-wit alu	10 10 10	B 11.6571.03 K B 11.6571.02 K B 11.6571.70 K	00321991 00318541 00322061
 Wandcontactdoos (vernikkelde penaarde) met schroefcontacten 2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging en slagvaste klapdeksel	wit levend-wit alu	10 10 10	B 11.6671.03 K Si B 11.6671.02 K Si B 11.6671.70 K Si	00321411 00318831 00321511
 USB-voeding zonder klemmen voor schroefbevestiging, met 2 USB aansluitingen type A voor het werken met en opladen van mobiele apparaten, de laadstroom wordt automatisch tussenover de aansluitpunten, kortsluitvast, geen stroomverbruik in standby stand, zonder centraalplaat		1	D 1602/2.02 USB SPV o.A.	00238953
 Centraalplaat voor USB-voeding D 1602/2.02 USB SPV o.A., incl. tussenraam 50 x 50 mm	wit levend-wit alu	10 10 10	D 11.610.03 USB SPV D 11.610.02 USB SPV D 11.610.70 USB SPV	00322231 00238973 00322251
 Stereo luidspreker aansluitdoos voor luidsprekerkabel tot 10 mm², met schroefklemmen Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten, zonder centraalplaat	levend-wit	10	D 1930/4.02 o.A.	00902591
 Centraalplaat voor TAE-, UAE/TAE-aansluitdozen en stereo luidspreker aansluitdoos D 1930/4 o.A. geschikt tot 3 aansluitingen	wit levend-wit alu	10 10 10	D 11.610.03 TAE D 11.610.02 TAE D 11.610.70 TAE	00322131 00318241 00322151
 Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen volgens DIN 45 330, met 2 schroeven voor diverse fabrikaten, met 2 of 3 gaten, uitbreikbaar	wit levend-wit alu	10 10 10	D 11.610.02 TV D 11.610.02 TV D 11.610.70 TV	00319341 00318231 00322171
 Trekschakelaar 10 A 250 V~ met centraalplaat voor combinaties, slagvast universeelschakelaar (1 polig/wissel)	wit levend-wit alu	10 10 10	H 11.1616.03 H 11.1616.02 H 11.1616.70	00320131 00320111 00320151
 Montageraam Multimedia techniek voor montage van 2 Keystone-inzetstukken incl. centraalplaat met draagframe	wit levend-wit alu	10 10 10	D 11.610/2.03 KEY D 11.610/2.02 KEY D 11.610/2.70 KEY	00317171 00318421 00317231
 CAT 6-aansluitdoos met centraalplaat voor 1 terminal	wit levend-wit alu	10 10 10	D 11.1858.03 UAE-C6 D 11.1858.02 UAE-C6 D 11.1858.70 UAE-C6	00321551 00318651 00321631
 CAT 6-aansluitdoos met centraalplaat voor 2 terminals	wit levend-wit alu	10 10 10	D 11.1858/8.03 UAE-C6 D 11.1858/8.02 UAE-C6 D 11.1858/8.70 UAE-C6	00321571 00318671 00321651

Artikel	Kleur	verpakt	Artikel-nr.	Code-nr.	
Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1-D 600 MJ12 voor 1 Modular-Jack met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm	wit	10	D 11.610.03 MJ1 Na	00321871	
	levend-wit	10	D 11.610.02 MJ1 Na	00318731	
	alu	10	D 11.610.70 MJ1 Na	00321951	
Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1-D 600 MJ12 voor 2 Modular-Jack met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm	wit	10	D 11.610.03 MJ2 Na	00321931	
	levend-wit	10	D 11.610.02 MJ2 Na	00318751	
	alu	10	D 11.610.70 MJ2 Na	00321971	
Centraalplaat met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm	wit	10	D 11.670.03 ZV	00317371	
	levend-wit	10	D 11.670.02 ZV	00318221	
	alu	10	D 11.670.70 ZV	00317571	
Blindplaat voor inbouwontvanger Woningbouwfunck en Easyclick met draagframe zonder klauwbevestiging	wit	10	D 11.477.03	00316241	
	levend-wit	10	D 11.477.02	00318383	
	alu	10	D 11.477.70	00316261	
EBERLE-Ruimtetthermostaat Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakelnauwkeurigheid 0,5 K, met schakelaar AAN/UIT en controlelamp, 1 polig, NC 10 (4) A, AC 250 V~ Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 635 RTR o.A. en D 639/24 RTR PHC o.A.)		1	D 635 RTR o.A.	00971693	
	wit	1	D 11.605.03 RTR	00316161	
	levend-wit	1	D 11.605.02 RTR	00316141	
	alu	1	D 11.605.70 RTR	00316181	
		1	D 636 RTR o.A.	00971893	
	wit	1	D 11.606.03 RTR	00316231	
EBERLE-Ruimtetthermostaat Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakelnauwkeurigheid 0,5 K, zonder schakelaar, zonder controlelamp, 1 polig, wisselcontact 5 (2) A, AC 250 V~ Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 636 RTR o.A.)		1	D 636 RTR o.A.	00971893	
	wit	1	D 11.606.03 RTR	00316231	
	levend-wit	1	D 11.606.02 RTR	00316211	
	alu	1	D 11.606.70 RTR	00316251	

EUROPE

Germany

PEHA

Gartenstraße 49

58511 Lüdenscheid

Tel: (+49) 2351 185-0

Fax: (+49) 2351 27666

Netherlands

PEHA Elektro B.V.

Pieter Calandweg 58

6827 BK Arnhem

Tel: (+31) 26 3687500

Fax: (+31) 26 3687509

Belgium

Hermes Plaza

Hermeslaan 1 H

1831 Diegem

Tel: (+32) 02 7282386

Fax: (+32) 02 7282697