

UHW50-BW

De UHW50-BW is een brandwerende holle wand inbouwdoos voor zowel open als gesloten holle wanden.


Installatie
volgens Attema

www.attema.com



De brandwerende holle wand inbouwdoos is duidelijk herkenbaar aan de rode kleur en is geschikt voor installaties in holle wanden die binnen een brandcompartiment geplaatst moeten worden tot een brandwerendheidsklasse F90.

De UHW50-BW is toepasbaar in elk type plaatmateriaal met een totale dikte van maximaal 27,5 mm. Dankzij de metalen bevestigingssets met 3-voudige spoed wordt de UHW50-BW zeer solide en snel aan de wandplaat bevestigd. Daarnaast is de UHW50-BW duurzaam demontabel en is er, naast een schroevendraaier, geen gereedschap nodig.

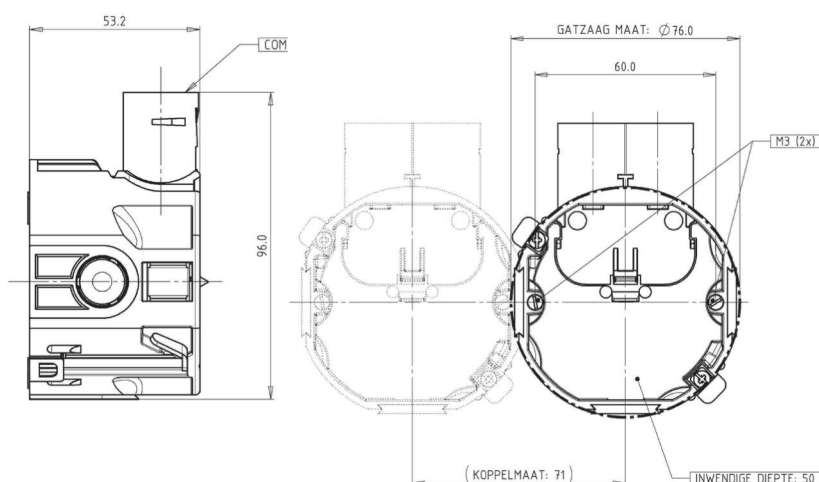

Product

Artikelnummer	1069
Omschrijving	UHW50-BW brandwerend 16/19 mm
Kleur	Rood

Technische specificaties

Boormaat	76 mm
Steekmaat	71 mm
Inwendige diepte	50 mm
Plaatdikte	max. 27,5 mm
Buisinvoeren	2 x 16/19 mm
Kabelinvoeren (*)	Ø 8 mm t/m 14 mm
IP-waarde	IP20
Halogeen vrij	Ja
Reach compliant	Ja
RoHS	Ja
Spanning	660V
Kleur	Rood
Brandwerend in geïsoleerde holle wand	90 minuten
Brandwerend in <i>niet</i> geïsoleerde holle wand	60 minuten
Functiebehoud	Nee
(*) in combinatie met een kabelinvoergrip (artnr 1062)	

Verpakking

Verpakkingsaantal	25 stuks
EAN-nummer per 25 stuks	8712259312163

Normen en keurmerken

Voldoet aan norm	Hollewanddoos: EN 60670
	Brandwerendheid: EN 1364
Keurmerk	CE, KEMA
Brandtest	Efectis group

Bestelinformatie

U kunt dit product bij uw elektrotechnische groothandel bestellen.
Kijk op www.attema.com voor meer informatie.

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.

