

Eindschakelaars, 1M+1V, stanghefboom

Type

Catalog No.

Eaton Catalog No.




LS-11S/RR

266106

LS-11S/RR



Leveringsprogramma

Basisfunctie		Eindschakelaars Veiligheidseindschakelaar
Typekenner		LS(M)-...
Assortiment		Stanghefboom
beschermingsgraad		IP66, IP67
uitrusting		Complete apparatuur
Omgevingstemperatuur	°C	-25 - +70
momentcontact		Ja
Contacten		
M = maakcontact		1 M
V = verbreekcontact		1 V 
Aanwijzingen		 = Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
Schakelsymbool		
Schakelweg ■ = Contact gesloten □ = Contact open		
Dwangmatig openen (ZW)		ja
kleur		
Kastdeksel		geel
Kastdeksel		
Kast		Kunststof
aansluittypen		Cage Clamp
Aanwijzingen		Cage Clamp is een gedeponeerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH, 32432 Minden Toebehoren en bedieningsgereedschap voor de Cage-Clamp aansluiting van de firma Wago: inlegbrug, grijs, Wago-bestelnr. 264-402

aanwijzingen De aandrijfkop kan met 90° worden verdraaid, om aanpassing aan de aanlooprichting mogelijk te maken.

Technische gegevens

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
Omgevingstemperatuur		°C	-25 - +70
inbouwpositie			willekeurig
beschermingsgraad			IP66, IP67
Aansluitdiameters		mm2	
Eenaderig		mm ²	1 x (0.5 - 2.5)
Soepel met adereindhuls		mm ²	1 x (0.5 - 1.5)

Stroombanen/schakelvermogen

Nom. stootspanningsvastheid	U _{imp}	V AC	4000
nom. isolatiespanning	U _i	V	400
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
Nom. bedrijfsstroom	I _e	A	
AC-15			
24 V	I _e	A	6
220 V 230 V 240 V	I _e	A	6
380 V 400 V 415 V	I _e	A	4
DC-13			
24 V	I _e	A	3
110 V	I _e	A	0.6
220 V	I _e	A	0.3
foutschakelzekerheid			
bij 24 V DC/5 mA	H _F	aantal fouten	< 10 ⁻⁷ , < 1 uitval per 10 ⁷ schakelingen
bij 5 V DC/1 mA	H _F	aantal fouten	< 10 ⁻⁶ , < 1 uitval per 5 x 10 ⁶ schakelingen
Netfrequentie		Hz	max. 400
kortsluitvastheid conform IEC/EN 60947-5-1			
max. smeltzekering		A gG/gL	6
Herhalingsnauwkeurigheid		mm	0.15
Voorwaardelijke kortsluitstroom		kA	1

Mechanische specificaties

levensduur, mechanisch	schakelingen	x 10 ⁶	8
schokbestendigheid (halfsinusstoot 20 ms)			
contacten		g	25
bedieningsfrequentie	schakelingen/h		≤ 6000

Bediening

Mechanisch			
Bedieningskracht slagbegin/-einde		N E T	1,0/8,0
bedieningsmoment draaiaandrijving		Nm	0.2
Max. aanloopsnelheid bij DIN-nokken		m/s	1,5
Aanwijzingen			L = 130 mm

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I _n	A	6
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	P _{vid}	W	0.17
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	P _{vid}	W	0
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk	P _{vs}	W	0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	P _{ve}	W	0

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.	°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.	°C	70
Typebeproeving IEC/EN 61439		
10.2 sterkte van materialen en delen		
10.2.2 Corrosiebestendigheid		Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling		Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte		Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte		Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling		Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Optillen		Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest		Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften		Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen		Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen		Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken		Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen		Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolatie-eigenschappen		
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming		Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie		Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.



Technische gegevens ETIM 7.0

Sensoren (EG000026) / Eindschakelaar (EC000030)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Positieschakelaar / Enkelpositieschakelaar (ec1@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])		
Breedte sensor	Millimeter	31
Diameter sensor	Millimeter	0
Hoogte van de sensor	Millimeter	61
Lengte sensor	Millimeter	33.5
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V	Amp	6
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V	Amp	6
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V	Amp	6
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V	Amp	3
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V	Amp	0.8
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V	Amp	0.3
Schakelfunctie		Momentschakeling
Schakelfunctie vergrendelend		Nee
Uitgang elektronisch		Nee
Gedwongen openend		Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten		1
Aantal contacten als verbreekcontact		1
Aantal contacten als maakcontact		1
Aantal contacten als wisselcontact		0
Uitvoering van de interface		Geen


Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie			Geen
Bouwvorm behuizing			Kubus
Materiaal behuizing			Kunststof
Coating behuizing			Overig
Uitvoering van het bedieningselement			Schakelstang
Uitlijning van het bedieningselement			Overig
Uitvoering elektrische aansluiting			Overig
Met status-indicatie			Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie			Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas			Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof			Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf		Graden Celsius	25 - 70
Beschermingsgraad (IP)			IP67
Beschermingsgraad (NEMA)			4X

Goedkeuringen

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13

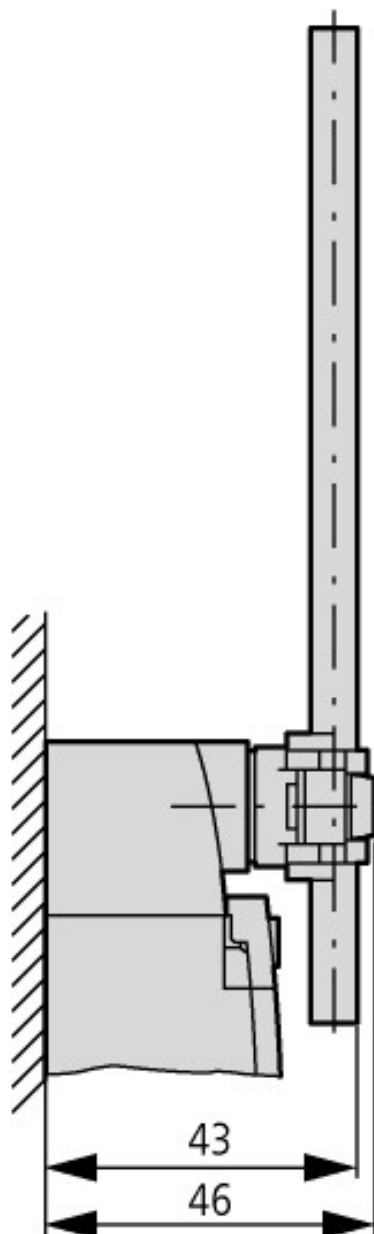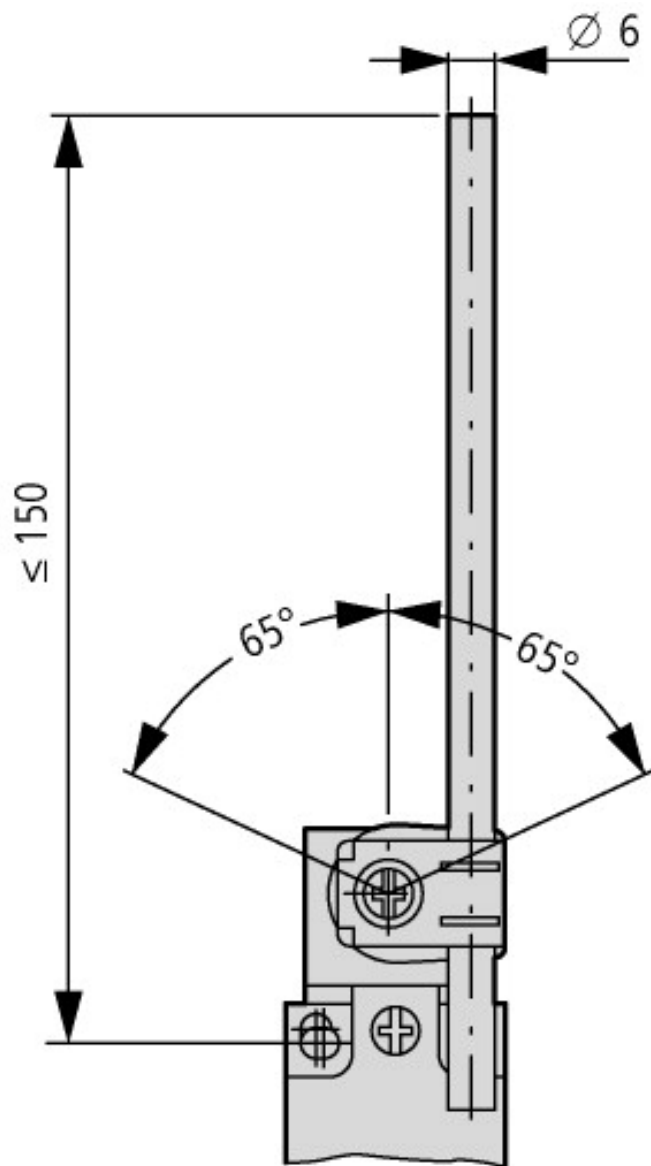

- ① Aandraaimoment dekselschroef: 0.8 Nm $\pm$ 0.2 Nm
 - ② Alleen bij LS (kunststof uitvoering)
 - ③ Bevestigingsschroef 2 x M4 $\geq$ 30
- $M_A = 1.5$ Nm

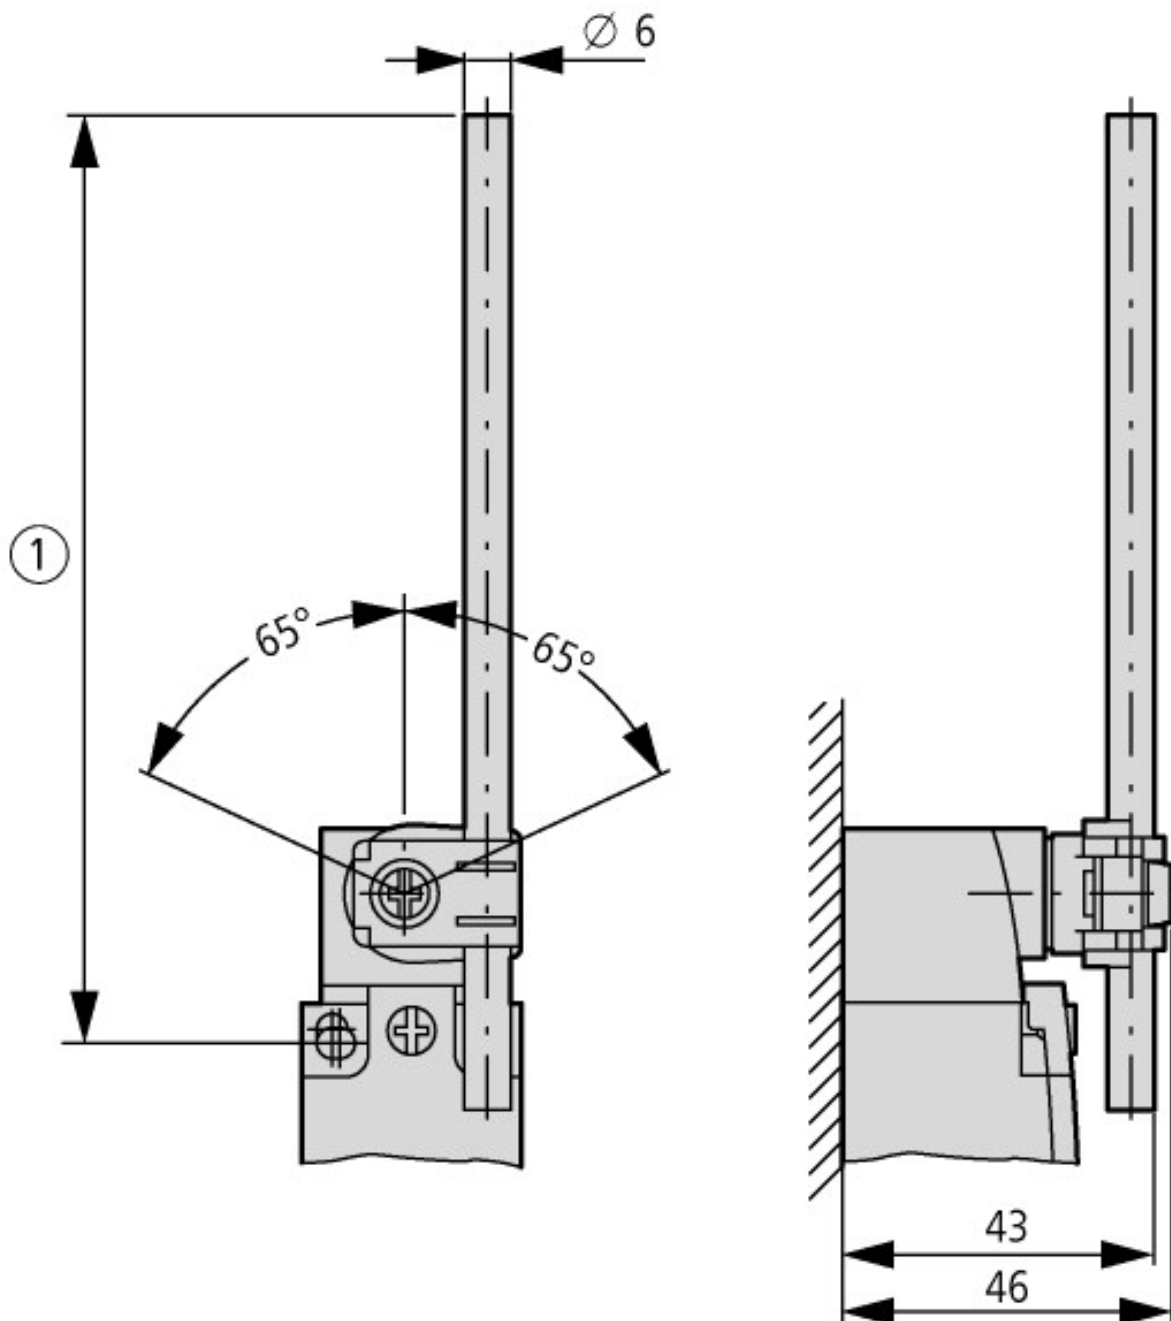

① LS.../RR ≤ 150
LS.../RRM ≤ 210

Overige productinformatie (links)

IL053001ZU Eindschakelaar LS-Titan, basis eenheid

IL053001ZU Eindschakelaar LS-Titan, basis eenheid

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL053001ZU2018_06.pdf