


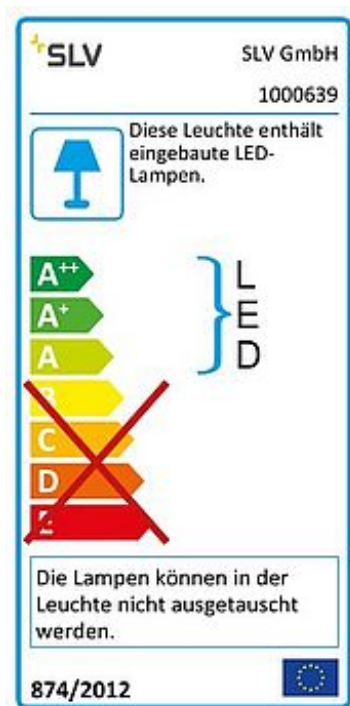

LOGS IN

wandarmatuur, led, 2000K-3000K Dim to Warm, wit

Artikelnummer	1000639
Productfamilie	LOGS
Voedingsmogelijkheid	Nee
Inclusief lichtbron	Nee
Breedte	10 cm
Hoogte	7 cm
Diepte	10 cm
Nettogewicht	0.562 kg
Brutogewicht	0.67 kg
Spanning	220-240V ~50/60Hz sec. 250mA
Beschermingsklasse	I
Gemiddelde levensduur	30000 uur
Kleurtemperatuur	2000 kelvin
Kleurweergave-index (CRI)	90
Lichtstroom	490 lm
Energie-efficiëntieklasse	A++
Montagewijze	Opbouwmontage / Wand opbouwmontage
Kleur	wit
Form	vierkant
LVC-type 1	direct-indirect
LVC-type 2	symmetric
Materiaal	Aluminium

Artikel uit de serie

151320	LOGS IN, wandarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, zwart/messing, incl. led voeding
151321	LOGS IN, wandarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, wit, incl. led voeding
151325	LOGS IN, wandarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, geborsteld aluminium /wit, incl. led voeding
232101	LOGS WALL, outdoor wandarmatuur, LED, 3000K, IP44, rechthoekig, wit, 8W
232104	LOGS WALL, outdoor wandarmatuur, LED, 3000K, IP44, rechthoekig, zilvergrijs, 8W
232105	LOGS WALL, outdoor wandarmatuur, LED, 3000K, IP44, rechthoekig, antraciet, 8W
232114	LOGS 40, outdoor staande lamp, led, 3000 K, IP44, vierkant, zilvergrijs, L/B/H 13/8/39,5 cm, 8W
232115	LOGS 40, outdoor staande lamp, led, 3000 K, IP44, vierkant, antraciet, L/B/H 13/8/39,5 cm, 8W
232124	LOGS 70, outdoor staande lamp, led, 3000 K, IP44, vierkant, zilvergrijs, L/B/H 13/8/69,5 cm, 8W
232125	LOGS 70, outdoor staande lamp, led, 3000 K, IP44, vierkant, antraciet, L/B/H 13/8/69,5 cm, 8W
1000638	LOGS IN, wandarmatuur, led, 2000K-3000K Dim to Warm, zwart/messing
1000640	LOGS IN, wandarmatuur, led, 2000K-3000K Dim to Warm, aluminium/wit

De markante led UP/DOWN wandopbouwarmatuur LOGS IN is voorzien van een ultramoderne, krachtige COB LED die zijn warmwit licht indirect afgeeft. Daardoor is hij uitstekend geschikt voor verblindingsvrije verlichting van trappen en vertrekken. Dankzij de Dim-to-Warm functie is de LOGS IN traploos en absoluut flikkervrij dimbaar. Via de in de rozet ingebouwde constante voeding is rechtstreekse elektrische aansluiting op 230 V netspanning mogelijk. EEK: A - A++. De lampen in deze armatuur kunnen niet vervangen worden.

Notizen

