



OSSA 150

wandarmatuur, QT-DE12, ovaal, up/down, zwart, L/B/H 18/8/7 cm, max. 100 W

Artikelnummer 151450

Voedingsmogelijkheid Nee

Fitting R7s 78mm

Aantal lichtbronnen 1

Inclusief lichtbron Nee

Breedte 18 cm

Hoogte 7 cm

Diepte 8 cm

Nettogewicht 0.702 kg

Brutogewicht 0.889 kg

Spanning 230V ~50Hz

Max. vermogen 100 watt

Beschermingsklasse I

Energie-efficiëntieklasse A+

Montagewijze Opbouwmontage / Wand opbouwmontage

Lichtbron QT-DE12

Kleur zwart


Form ovaal

LVC-type 1 direct-indirect

LVC-type 2 symmetric


Materiaal Aluminium/staal



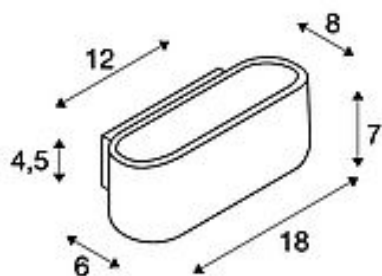

Artikel uit de serie

- | | |
|--------|--|
| 151410 | OSSA 300, wandarmatuur, QT-DE12, ovaal, up/down, zwart, L/B/H 30/8/6,5 cm, max. 120 W |
| 151411 | OSSA 300, wandarmatuur, QT-DE12, ovaal, up/down, wit, L/B/H 30/8/6,5 cm, max. 120 W |
| 151416 | OSSA 300, wandarmatuur, QT-DE12, ovaal, up/down, geborsteld aluminium, L/B/H 30/8/6,5 cm, max. 120 W |
| 151451 | OSSA 150, wandarmatuur, QT-DE12, ovaal, up/down, wit, L/B/H 18/8/7 cm, max. 100 W |
| 151456 | OSSA 150, wandarmatuur, QT-DE12, ovaal, up/down, geborsteld aluminium, L/B/H 18/8/7 cm, max. 100 W |

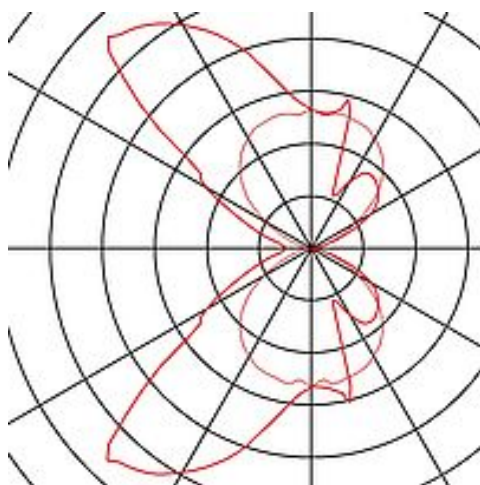

De wandarmatuur OSSA 150 zet door haar vormgeving een sterke, moderne ontwerp, de waardoor verlichtingseigenschappen van het gebruikte R7s halogeen onderstreept wordt. De OSSA 150 is voorbereid voor de wandopbouwmontage, beschikbaar in meerdere behuizingskleuren en klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning. Deze lamp is geschikt voor lichtbronnen van de energieklassen: D - C

Notizen