

# DALI-draaiknopdimmer



Deze DALI-potentiometer wordt gebruikt om DALI-gestuurde lichtarmaturen aan te sturen. De dimmer kan ingesteld worden om 15 DALI-groepen of zones afzonderlijk aan te sturen of in broadcast alle DALI-gestuurde apparaten tegelijk aan te sturen.

Deze dimmer is niet voorzien van een ingebouwde voeding voor de DALI bus (gebruik hiervoor de externe voeding Niko 350-70985). De draaiknopdimmer kan tevens gebruikt worden in combinaties met de Niko DALI adresseerbare detectoren om het licht handmatig te dimmen.

Het is mogelijk om de dimsnelheid (de zogenaamde fade rate) manueel te wijzigen - zonder een PC te gebruiken.

## Sokkel 310-02101

Het inbouwraam heeft binnenafmetingen 45 x 45 mm, een centerafstand van 71 x 71 mm en is voorzien van schroefbevestigingen.

## Afwerkingsset XXX-31003

Afwerkingsset voor DALI-draaiknopdimmer. Beschikbaar in alle Niko afwerkingskleuren.

## Afdekplaat

Te combineren met alle enkel- en meervoudige Niko afdekplaten uit de reeksen Original, Intense en Pure.

### Sokkel

310-02101



Sokkel voor DALI-draaiknopdimmer, met schroefbevestiging

### Centraalplaat

100-31003

101-31003

102-31003

104-31003

121-31003

122-31003

123-31003

124-31003

154-31003

157-31003

161-31003

200-31003

201-31003

220-31003

221-31003



Cream

White

Light grey

Greige

Sterling

Anthracite

Bronze

Dark brown

White coated

Champagne coated

Black coated

Bakelite® piano black coated

Bakelite® chocolate coated

Alu steel grey coated


Alu gold coated

## Technische gegevens


|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Voedingsspanning     | van de DALI-bus (niet ingebouwd)                      |
| Stroomverbruik       | 6 mA                                                  |
| Groepen/zones        | 15 afzonderlijk of allemaal tegelijk (DALI-broadcast) |
| Dimsnelheid          | instelbaar                                            |
| Aansluitklemmen      | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>                               |
| Omgevingstemperatuur | + 5 °C - +50 °C                                       |
| Markering            | CE-gemarkeerd                                         |

## Aansluitschema


### 1 Met een DALI-aanwezigheidsmelder

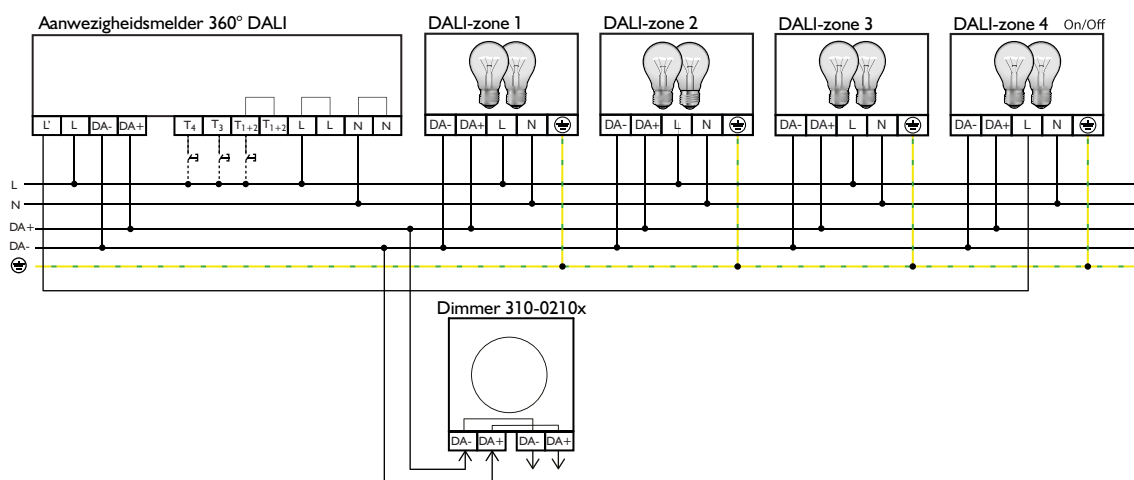

### 2 Met DALI-armaturen

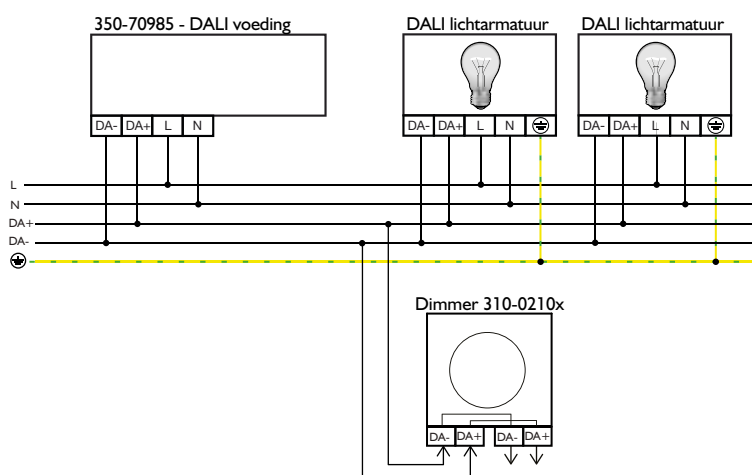

## Montage

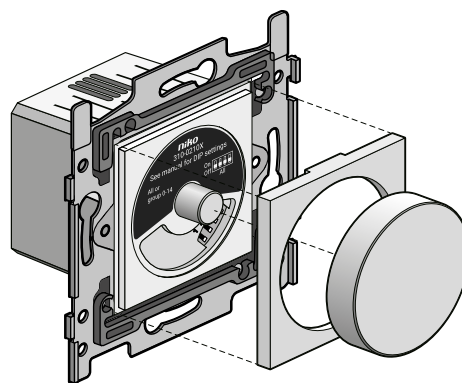

Niko nv  
 Industriepark West 40  
 BE-9100 Sint-Niklaas  
 sales@niko.be  
 tel. +32 3 778 90 00  
 fax +32 3 777 71 20  
 www.niko.eu

**niko**  
 Illuminating ideas.