

Mehrfachsteckdose mit Schutzkontakt, Ausführung 1- bis 18-fach möglich
 Socket-outlet, multiple portable, with earthing contact, from 1 to 18-way possible



Gewicht
/ Weight

-



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung, für flexible
 Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm² and
 3G1,5 mm²


Alternativ auch mit Shutter (ArtNr. 1002K) erhältlich.

Also available with shutter (ArtNr. 1002K).

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN VDE 0620-1, DIN 49 440 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 30, CuZn 37, CuZn 38, Fe
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyvinylchlorid (PVC) / Polyvinyl chloride (PVC)

Abmessungen / Dimensions

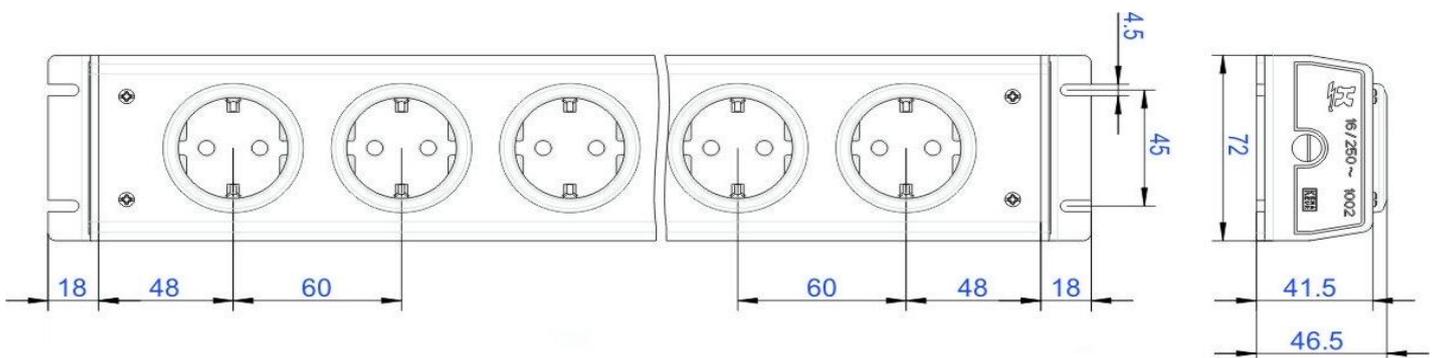

Abisolierung / Wire stripping: **N** **L** **PE**
 70 mm 70 mm 90 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • Technical data are subject to change