

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

SPOT DIM

Inbouwspot, ronde vorm, dimbaar



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Vervanging van halogeenspots
- Algemene verlichting
- Hotelkamers
- Bars, restaurants
- Accentverlichting
- Galerijen, musea
- Woonruimte-interieurs

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Ontwerp komt overeen met de LEDVANCE DOWNLIGHT armaturenfamilie
- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Functioneel en minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige en snelle installatie
- Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde DALI drivers)
- 3 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Kleurconsistentie begin: ≤ 4 SDCM
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Lensmateriaal: PMMA



TECHNISCHE DATA





Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Armatuur voorschakelapparatuurdata				Fotometrische data
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	ECG - Length	Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	Lichtstroom
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	200	100	200	620 lm
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	200	100	200	670 lm
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	200	100	200	620 lm
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	200	100	200	670 lm

Productomschrijving	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra	Afmetingen				Kleuren & materialen			Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden
			Diameter	Hoogte	Product gewicht	Diameter inbouw opening	Body materiaal	Kleur behuizing	Kleur van het product	Omgevingstemperatuur bereik
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI	Warm White	>80	81,0 mm	51,0 mm	268,00 g	68 mm	Aluminum	Silver	Silver	-20...+45 °C
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI	Cool White	>80	81,0 mm	51,0 mm	268,00 g	68 mm	Aluminum	Silver	Silver	-20...+45 °C
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT	Warm White	>80	81,0 mm	51,0 mm	268,00 g	68 mm	Aluminum	White	White	-20...+45 °C
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 WT	Cool White	>80	81,0 mm	51,0 mm	268,00 g	68 mm	Aluminum	White	White	-20...+45 °C

Productomschrijving	Levensduur				Vermogen		Certificaten & normen
	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C	Dimbaar	Type aansluiting	Veiligheidsklasse
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI	100000	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Schroefterminal, 2-polig (L, N)	II
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI	100000	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Schroefterminal, 2-polig (L, N)	II

Productomschrijving	Levensduur				Vermogen		Certificaten & normen
	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C	Dimbaar	Type aansluiting	Veiligheids klasse
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT	100000	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Schroefterminal, 2-polig (L, N)	II
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 WT	100000	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Schroefterminal, 2-polig (L, N)	II

Productomschrijving	Type bescherming
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI	IP44/IP20
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI	IP44/IP20
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT	IP44/IP20
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 WT	IP44/IP20

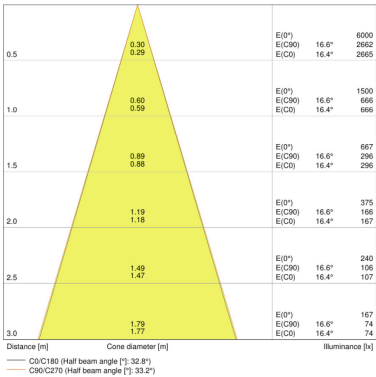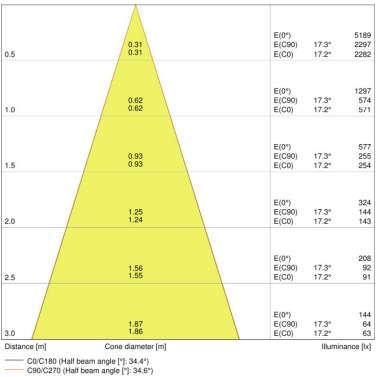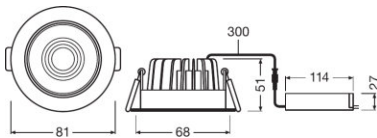
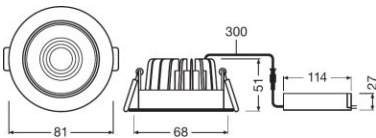


SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI,
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20
WT, SPOT FIX DIM 8 W 4000 K
IP44/IP20 WT

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI

SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI

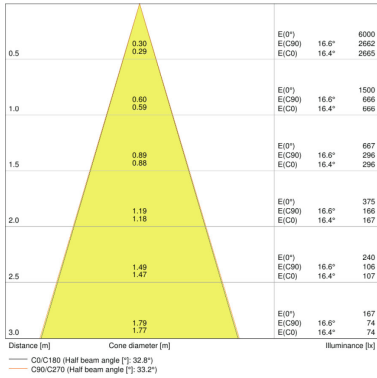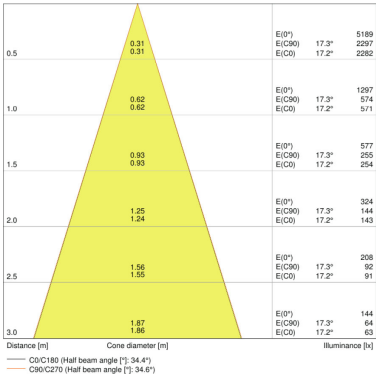

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20
WT

SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20
WT

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075126930	Verzenddoos 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10083,00 g	50.69 dm ³
4058075127074	Verzenddoos 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10083,00 g	50.69 dm ³
4058075127050	Verzenddoos 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10083,00 g	50.69 dm ³
4058075127111	Verzenddoos 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10083,00 g	50.69 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

► www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.