

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

DOWNLIGHT COMFORT

Downlights met instelbare witte lichtkleuren



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen
- Algemene verlichting
- Badkamers, keukens en werkplaatsen
- Kantoren
- Gangen
- Foyers
- Winkels
- Trappenhuizen

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Drie lichtkleuren selecteerbaar via schuifschakelaar
- IP-klasse: IP54
- Aansluitdoos met push-wire terminal voor gereedschapvrije aansluiting
- Doorvoerbedrading mogelijk



TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Armatuur voorschakelapparatuurdata			Fotometrische data		
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	Lichtstroom lm	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	13,00 W	100...277 V	50/60 Hz	18	15	24	1030...1210 lm ¹⁾	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	18,00 W	100...277 V	50/60 Hz	15	12	19	1040...1620 lm ²⁾	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	20,00 W	100...277 V	50/60 Hz	13	10	17	1720...1930 lm ³⁾	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80

Productomschrijving	Lichttechnische gegevens		Afmetingen				Kleuren & materialen	
	UGR lateral	UGR longitudinal	Diameter	Hoogte	Product gewicht	Diameter inbouw opening	Body materiaal	Kleur behuizing
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	<22	<22	145,0 mm	82,0 mm	265,00 g	130,0 mm	Aluminum	White
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	<22	<22	172,0 mm	95,0 mm	350,00 g	155,0 mm	Aluminum	White
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	<22	<22	228,0 mm	98,0 mm	550,00 g	205,0 mm	Aluminum	White

Productomschrijving	Kleur van het product	Materiaal afdekking	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur			
			Omgevingstemperatuur bereik	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C	50000	50000 h	43000 h	30000 h
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C	50000	50000 h	43000 h	30000 h


Productomschrijving	Kleur van het product	Materiaal afdekking	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur			
			Omgevingstemperatuur bereik	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C	50000	50000 h	43000 h	30000 h

Productomschrijving	Vermogen		Certificaten & normen	
	Dimbaar	Type aansluiting	Veiligheidsklasse	Type bescherming
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	Nee	Schroefloze terminal, 2-polig	I	IP54/IP20
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	Nee	Schroefloze terminal, 2-polig	I	IP54/IP20
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	Nee	Schroefloze terminal, 2-polig	I	IP54/IP20


1) Luminous flux dependent on selected color temperature: 1030 lm@3000 K /1110 lm@5700 K /1210 lm@4000 K

2) Luminous flux dependent on selected color temperature: 1040 lm@3000 K/1620 lm@4000 K/1470 lm@5700 K


3) Luminous flux dependent on selected color temperature: 1720 lm@3000 K/1930 lm@4000 K/1810 lm@5700 K

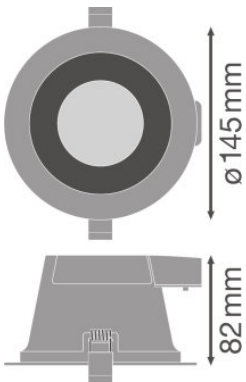


DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54
WT

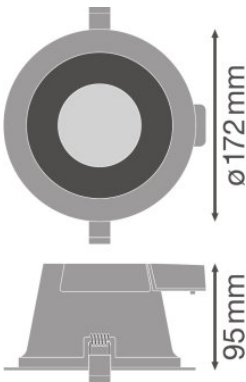


DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54
WT

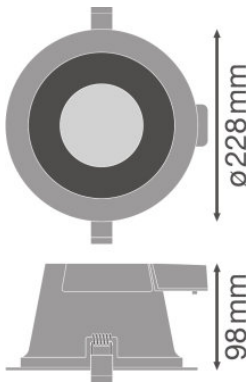

DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54
WT

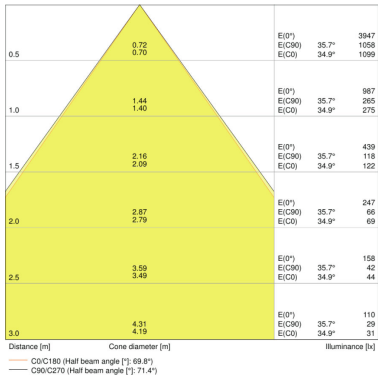

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54
WT

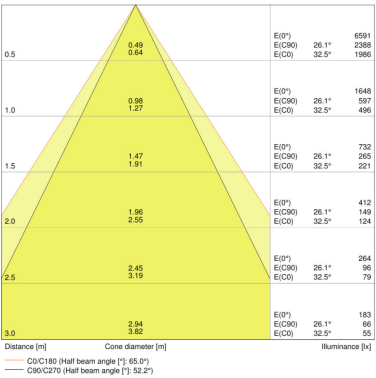

DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54
WT

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075104075	Verzenddoos 8	360 mm x 360 mm x 270 mm	3632,00 g	34.99 dm ³
4058075104099	Verzenddoos 8	410 mm x 410 mm x 300 mm	4680,00 g	50.43 dm ³
4058075104112	Verzenddoos 8	520 mm x 520 mm x 300 mm	7350,00 g	81.12 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.