

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

SPOT FIREPROOF DIM

Inbouwspot, ronde vorm, brandbestendig, dimbaar



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Vervanging van halogeenspots
- Hotelkamers
- Bars, restaurants
- Badkamers
- Accentverlichting
- Galerijen, musea
- Algemene verlichting
- Buiten

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Ontwerp komt overeen met de LEDVANCE DOWNLIGHT armaturenfamilie
- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Functioneel en minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde dimdrivers)
- Ontworpen voor extra IP-bescherming

PRODUCTKENMERKEN

- Brandbestendig (tot 90 minuten, getest volgens EN 1365-2: 2014 'brandweerstandstests voor dragende elementen - Deel 2: Vloeren en daken')
- Buiten gebruik en brandwerend (tot 90 minuten, BS476-20: 1987 en BS476-21: 1987)
- Compatibel met standaard plafonduitsnijdingen van 68 mm
- Kleurconsistentie begin: ≤ 4 SDCM



– Type beschermingsgraad, voorzijde: IP65





TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Armatuur voorschakelapparatuurdata				Fotometrische data
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	ECG - Length	Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	Lichtstroom
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	200	100	200	620 lm
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	200	100	200	670 lm
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	200	100	200	620 lm
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	120 mm	200	100	200	670 lm

Productomschrijving	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra	Lichttechnische gegevens	Afmetingen				Kleuren & materialen		
			Stralingshoek	Diameter	Hoogte	Product gewicht	Diameter inbouw opening	Body materiaal	Kleur behuizing	Kleur van het product
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI	Warm White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g	68 mm	Aluminum	Silver	Silver
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI	Cool White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g	68 mm	Aluminum	Silver	Silver
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT	Warm White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g	68 mm	Aluminum	White	White
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT	Cool White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g	68 mm	Aluminum	White	White

Productomschrijving	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur				Vermogen	
	Omgevingstemperatuur bereik	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C	Dimbaar	Type aansluiting
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Schroefterminal, 2-polig (L, N)
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Schroefterminal, 2-polig (L, N)
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Schroefterminal, 2-polig (L, N)
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Schroefterminal, 2-polig (L, N)

Productomschrijving	Certificaten & normen	
	Veiligheidsklasse	Type bescherming
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI	II	IP65/IP20
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI	II	IP65/IP20
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT	II	IP65/IP20
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT	II	IP65/IP20

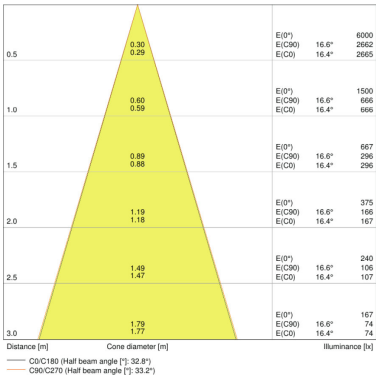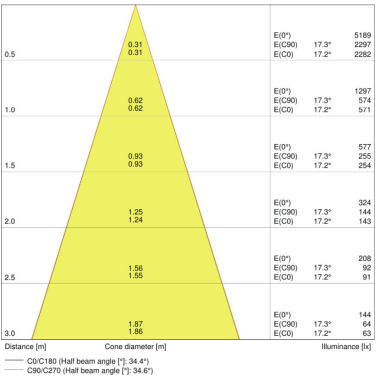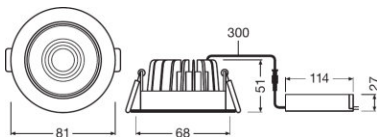
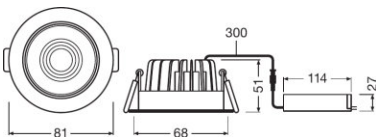


SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI, SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT, SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI

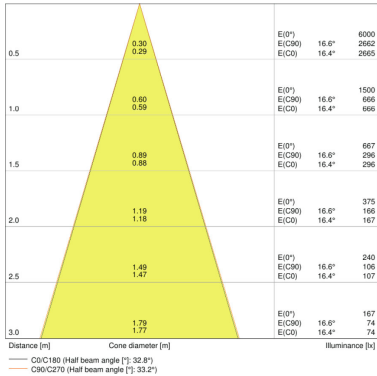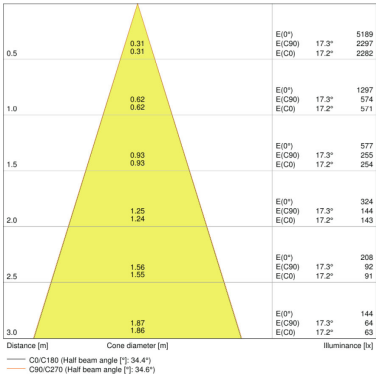

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075127388	Verzenddoos 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10110,00 g	50.69 dm ³
4058075127500	Verzenddoos 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10110,00 g	50.69 dm ³
4058075127449	Verzenddoos 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10110,00 g	50.69 dm ³
4058075127562	Verzenddoos 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10110,00 g	50.69 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

► www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.