



Ledinaire High-bay

BY021P LED200S/840 PSU WB GR

Voedingsunit - Brede bundel - 100°

De Philips Ledinaire-serie omvat een selectie van populaire kant-en-klare LED-armaturen die niet alleen geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips maar ook met een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	100 °
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA-units	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver meegeleverd	Ja
Optiektype	Brede bundel
Lichtbundelspreiding armatuur	100°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Aansluitunit 3-polig
Kabel	Kabel 0,3 m met connector 3-polig
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmerkteken	-
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	-
Garantieperiode	3 jaar
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB (16A type B)	12

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Unified Glare Rating CEN	>28

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	10,8 A
Duur aanloopstroom	0,15 ms
Power Factor (min.)	0.95

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat

Ledinaire High-bay

Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Mat
Hoogte armatuur	60 mm
Diameter armatuur	344 mm
Kleur	Dark grey
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	60 x NaN x NaN mm (2.4 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK06 [1 J]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	20000 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	105 lm/W
Initiële gecorrleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <5
Initieel ingangsvermogen	190 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	7,5 %
---	-------


Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L65
---	-----

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C tot +45 °C
Performance ambient temperature Tq	35 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

Productgegevens

Volledige productcode	871016333998699
Productnaam voor bestelling	BY021P LED200S/840 PSU WB GR
EAN/UPC - Product	8710163339986
Bestelcode	33998699
Local Code	33998699
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnr. (12NC)	911401599751
Netto gewicht (per stuk)	3,500 kg



Maatschets

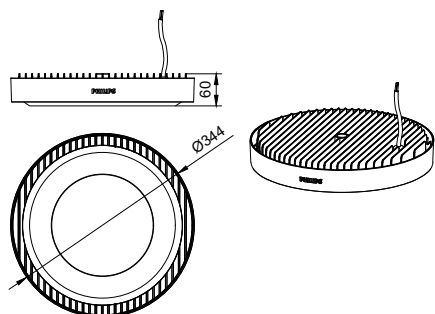

Ledinaire Highbay

Ledinaire High-bay

