



Ledinaire schijnwerper

BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE

LED module 20000 lm - 840 neutraalwit - Voedingsunit -
Asymmetrisch

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Code lampenfamilie	LED200 [LED module 20000 lm]
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA-units	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Helder glas
Lichtbundelspreiding armatuur	30° x 80°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Vrije kabeluiteinden/draden
Kabel	Cable 1.0 m without plug
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Brandbaarheidsmerkteken	-
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	-
Garantieperiode	3 jaar
Optic type outdoor	Asymmetrisch

Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB (16A type B)	11
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Moduletype lichtbron	LED

Eisen aan armatuurontwerp

Opwaarts-lichtverhouding	0
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Totale opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	3,28 A
Duur aanloopstroom	0,0263 ms

Ledinaire schijnwerper

Power Factor (min.)	0.9
---------------------	-----

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Glas
Bevestigingsmateriaal	Staal
Montageapparaat	MBA [Instelbare montagebeugel]
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Lengte armatuur	347 mm
Breedte armatuur	60 mm
Hoogte armatuur	423 mm
Effective projected area	0,14 m²
Kleur	Aluminium en grijs
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	423 x 60 x 347 mm (16.7 x 2.4 x 13.7 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	Piekspanningsbeschermingsniveau tot 4 kV met differentiaal-modus en 4 kV met normale modus

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	20000 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%

Initieel rendement LED-armatuur	100 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	80
Initiële kleurkwaliteit	<7 SDCM
Initieel ingangsvermogen	200 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	10 %
Nuttige levensduur L80B10	32000 h
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L70

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-25 tot +40 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Productgegevens

Volledige productcode	871016333130099
Productnaam voor bestelling	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE
EAN/UPC - Product	8710163331300
Bestelcode	33130099
Local Code	33130099
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
Materiaalnr. (12NC)	911401733322
Netto gewicht (per stuk)	6,080 kg



Maatschets

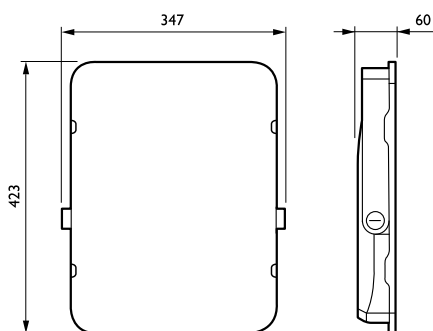

Ledinaire floodlight BVP105/106

