


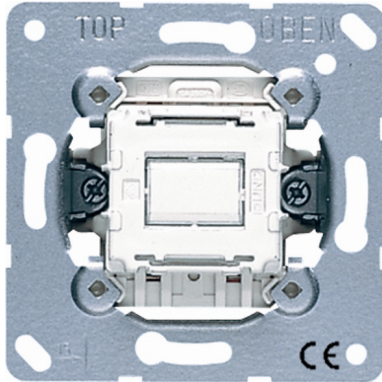


Benaming: Tipschakelaar (Universeel 1-polig of wissel)

Art.nr. 506 ETU

niet te verlichten in wissel- of kruisschakeling

Schakelwip terugkerend in de oorspronkelijke stand, zoals bij impulsdrukker.

Met inzetstukje art.nr. 34 of 34 KO5 als trekschakelaar te gebruiken.

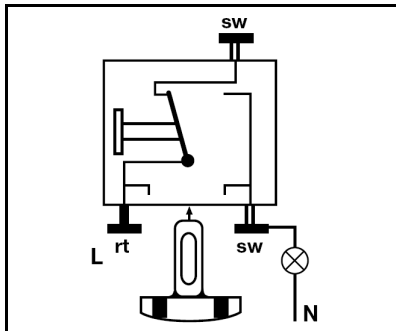

Contact aansluitingen

Technische gegevens

Schakelspanning: AC 250 V ~
Schakelstroom: 10 A
Aansluiting: insteekklemmen
Schakeltype: Universeel 1-polig of wissel

Toebehoren

Lampje:	Art.nr.	90 (230 V, 1,1 mA)
	Art.nr.	95 (230 V, 0,5 mA)
	Art.nr.	96-12 (12 V, 40 mA)
	Art.nr.	96-24 (24 V, 25 mA)
	Art.nr.	96-36 (36 V, 20 mA)
	Art.nr.	96-48 (48 V, 25 mA)
LED-lampje:	Art.nr.	961248 LED RT (rood 12 – 48 V, ca. 4 mA)
	Art.nr.	961248 LED GN (groen 12 – 48 V, ca. 4 mA)
	Art.nr.	90-LED RT (rood 230 V, ca. 1,1 mA)
	Art.nr.	90-LED GN (groen 230 V, ca. 1,1 mA)