



Serie axiale ventilatoren ontworpen om lucht rechtstreeks naar buiten af te voeren. Alle ventilatoren zijn vervaardigd uit spuitgegoten kunststof en uitgerust met een jaloezieklep en 1-fasige 230 V- 50 Hz, klasse B. Thermische beveiliging "zekering". Alle ventilatoren zijn isolatieklasse II en IPX4.



Buitenjaloezieklep


Door overdruk openende buitenjaloezieklep



Rooster


Rooster op de aanzuig- of uitblaasopening van de ventilator, om het binnendringen van vreemde voorwerpen te voorkomen

SIMPELE INSTALLATIE IN RAAM OF MUUR



Montage in raam:


Maximale dikte (3 to 6 mm).
Gatdiameter (mm).
HCM-150 N: 183 to 188
HCM-180 N: 220 to 225
HCM-225 N: 262 to 267



Montage in muur::

Gatdiameter (mm).
HCM-150 N: 183 to 188
HCM-180 N: 220 to 225
HCM-225 N: 262 to 267

AFMETINGEN (mm)

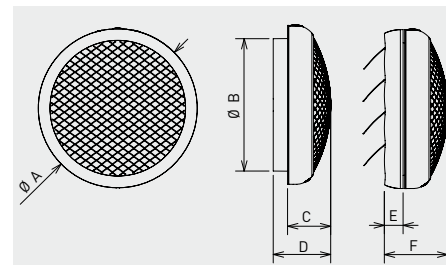

Model	ØA	ØB	C	D	E	F
HCM-150 N	214	174	60	88	35	98
HCM-180 N	255	205	86	120	35	135
HCM-225 N	298	248	89	119	35	125

ACCESSOIRES



REB

Enkelfasige elektronische regelaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Toerental (rpm)	Vermogen (W)	Spanning (V) 50 Hz	Maximale capaciteit (m³/h)	Geluidsdruk-niveau* (dB(A))	Gewicht (kg)	Aansluitschema** (n°)
HCM-150 N	1900	25	230	400	40	0,9	11
HCM-180 N	2000	28	230	600	41	1,7	11
HCM-225 N	1700	40	230	900	45	1,8	11

* Geluidsdruk gemeten op 1,5m, aan de zuigzijde, vrije veld condities.

** See section of Wiring Diagrams.