


# Technische fiche

## 330-00700 - Nieuwe universele dimmer 5W tot 350W



4 year warranty

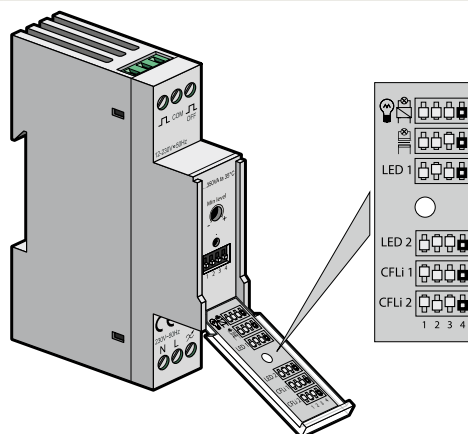

Faseafsnijding

Faseaansnijding

Faseafsnijding

Faseaansnijding

### Belastingen

| Lamp                                |                                                                            |      |      |      |      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                     |                                                                            |      |      |      |      |
| Max.                                | 350W                                                                       | 350W | 350W | 200W | 200W |
| Min.                                | 5W                                                                         | 5W   | 20W  | 5W   | 5W   |
| Voedingsspanning                    | 230V~ ±10%, frequentie 50Hz                                                |      |      |      |      |
| Montage                             | DIN-rail (IE)                                                              |      |      |      |      |
| Bediening                           | NO of potentiaalvrij (8 — 24V)                                             |      |      |      |      |
| Eigen verbruik                      | ± 0,6W                                                                     |      |      |      |      |
| Max. temperatuur behuizing (Tc)     | 90°C                                                                       |      |      |      |      |
| Max. draaddiameter per aansluitklem | 2,5mm <sup>2</sup>                                                         |      |      |      |      |
| Voeding en belasting                | 2 x 1,5mm <sup>2</sup> of 1 x 2,5mm <sup>2</sup>                           |      |      |      |      |
| Ingang                              | 2 x 1,5mm <sup>2</sup> of 1 x 2,5mm <sup>2</sup>                           |      |      |      |      |
| Min. belasting                      | 5W                                                                         |      |      |      |      |
| Beveiliging                         | Beveiliging tegen thermische overbelasting en kortsluiting                 |      |      |      |      |
| Drukknoppen                         | 230V~; 5mA (niet galvanisch gescheiden) of 8 — 24V DC (variabele spanning) |      |      |      |      |
| Omgevingstemperatuur                | -5° C — + 55° C                                                            |      |      |      |      |
| Max. afstand tot laatste drukknop   | 100m                                                                       |      |      |      |      |
| Gewicht                             | 70g                                                                        |      |      |      |      |
| Lampspecieke dimcurve               | Instelbaar (dipswitches)                                                   |      |      |      |      |
| Min. dimniveau                      | Instelbaar                                                                 |      |      |      |      |
| Extra functies                      | Alles uit - trappenhuisfunctie - lichtwaardegeheugen                       |      |      |      |      |
| Normen                              | EN60669-2-1                                                                |      |      |      |      |
| Verpakking                          | 1                                                                          |      |      |      |      |

**niko**