

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 500 – 2000 W
- > Regelbereik: 7 – 27 °C
- > Regeling: elektronische thermostaat
- > Oppervlakte: stalen behuizing met poedercoating
- > Kleur: verkeerswit, RAL 9016
- > Toesteldiepte: 105 mm
- > Beschermingsgraad: IP24
- > Beschermingsklasse: II
- > Aansluitkabel: 2-polig + stuurdraad 90 cm
- > Systeemopbouw: CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

- + Snelle opwarming dankzij monoblock verwarmingselement
- + Geen verkleuring van de wand door warmteafgifte vooraan
- + Nauwkeurige, elektronische meting van de ruimtetemp.
- + 4 modi: comfort, energiebesparing, vorstbescherming en uit – via stuurdraad of programmering op het toestel
- + Weekprogramma optimaliseert de inschakeltijden
- + Geschikt voor badkamers
- + Kinderbeveiliging
- + Conform Ecodesign-richtlijnen


KEUZEHULP

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmtebehoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt:

30-55 W/m²	Lage energie- en passiefhuis
60-80 W/m²	Goed geïsoleerde woonruimte
85-105 W/m²	Middelmatig geïsoleerde woonruimte
110-130 W/m²	Slecht geïsoleerde woonruimte

ETHERMA SERENA ECO

Convactor met elektronische thermostaat

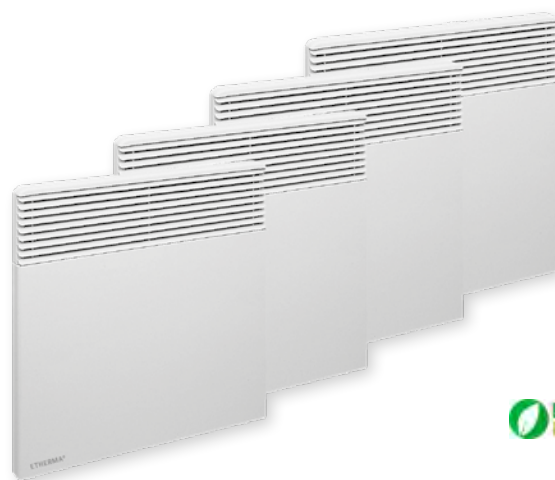

De compacte convector is bedoeld voor het snel verwarmen van woonruimtes, kelders, toiletten, slaapkamers en hobbykamers. Deze uitvoering is ideaal voor badkamers omdat de apparaten spatwaterdicht zijn. Het monoblock verwarmingselement verwarmt de binnenlucht zeer snel en efficiënt. De ventilatieroosters leiden de warme lucht door middel van natuurlijke convectie naar voren in de ruimte en voorkomen zo het verkleuren van de wand. De elektronische thermostaat zorgt voor een nauwkeurige temperatuurmeting en de instelling van de 4 bedrijfsmodi: comfort, energiebesparing, vorstbescherming en uit. De thermostaat kan door middel van een weekprogramma aan individuele wensen aangepast worden. Daarnaast optimaliseert de detectie van temperatuurdalingen het gebruik van het verwarmingssysteem, dat hierdoor voldoet aan de Ecodesign-richtlijn LOT 20.



Elektronische thermostaat met kinderslot

Convactor Serena eco, 500 – 2000 W, 230 V, IP24

KG: 006 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
SN-500-Eco	40513	500	340	440	3,7	195,20
SN-1000-Eco	40514	1000	420	440	4,3	206,50
SN-1500-Eco	40515	1500	580	440	5,6	235,20
SN-2000-Eco	40516	2000	740	440	6,7	264,00