




ARTIKELNUMMER	NOMINAAL VERMOGEN	SPANNING	AFMETINGEN	STROOM	GEWICHT	VERWARMDE ZONE	
						Indoor	Outdoor
M-MANHATTAN-3000	3000W	220-240V	104,5 x 15x8,5 cm	12,5-13,7A	4,2kg	12-22m ²	9-14m ²

KENMERKEN EN VOORDELEN

De krachtige 3kW Herschel MANHATTAN is de perfecte elektrische low glare infraroodverwarming voor horeca terrassen. Door gebruik te maken van Herschel low glare infraroodlampen met snelle opwarmtijd is de Manhattan ook ideaal voor directe, krachtige warmte in koude commerciële indoor ruimtes. Spiegelreflectoren zorgen ervoor dat de warmte naar voren geprojecteerd wordt en de aluminium constructie garandeert een lange levensduur. De Manhattan kan zowel aan de muur als aan het plafond worden gemonteerd en biedt heel veel flexibiliteit voor alle locaties.

De Manhattan wordt inkl. een handige afstandsbediening met 50% (1,5kW) en 100% (3 kW) vermogensniveaus en 24-uurs timerinstellingen geleverd. De afstandsbediening kan ook worden overbrugd indien een vaste aansluiting via een schakeling zoals een drukknop-timer of thermostaat de voorkeur heeft. Let op: bij gebruik in 'remote bypass modus' kan de heater alleen op vol vermogen werken.

MONTAGESHEMA

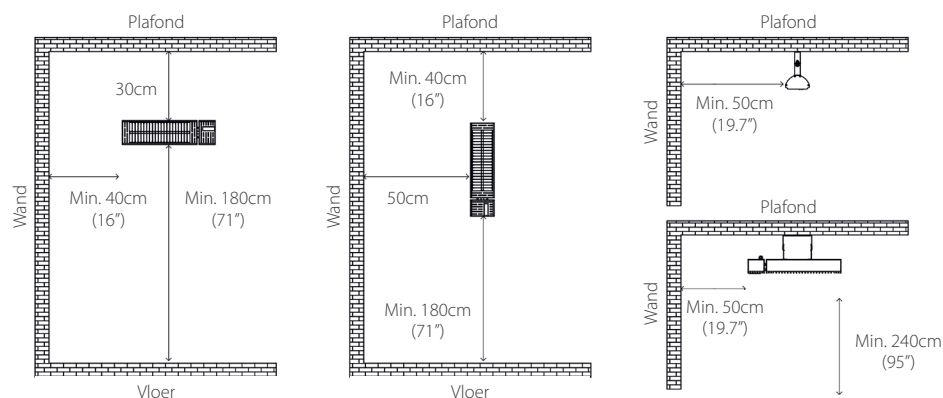

Onder geen beding mag het toestel op minder dan 1,8 mtr van de vloer geïnstalleerd worden.

BELANGRIJK

Gelieve voor installatie de Herschel Manhattan montagehandleiding te raadplegen. In zones die aan luchtbeweging / wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 verminderen. De minimale installatiehoogte is 1,8 mtr (wandmontage) en 2,4 mtr (plafondmontage) van de vloer. In elk geval dient het toestel zich op een hoogte te bevinden waar het tijdens werking niet aangeraakt kan worden. De verwarmde zones zijn gebaseerd op een montagehoogte van 2,4 mtr. De Manhattan wordt zonder stekker geleverd en dient door een gekwalificeerde elektrovakman aangesloten te worden.

Geschikt voor gebruik buitenshuis.

Raadpleeg altijd de installatie-instructies voor montage en gebruik.

De Herschel Manhattan garantie van 2 jaar geldt voor defecten tengevolge van materiaal- of fabricagefouten. Garantie is exclusief de lamp en afstandsbediening. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat binnen deze tijd defect raakt, moet het ter reparatie of vervanging naar de leverancier worden teruggestuurd. Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer informatie, inclusief uitzonderingen. De garantie is ongeldig als de juiste installatie-instructies niet zijn opgevolgd.

Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt.



Verwarmingselement: Premium low glare verwarmingslampen

Reflector: spiegel uit aluminium (reflectie van 98% voorkomt warmteverlies langs de achterzijde)

Behuizing: geëxtrudeerd aluminium met poedercoating

Kabellengte: 2 mtr

Opwarmtijd: 2 seconden

Nuttig golflengtebereik: 2-5 µm

IP-classificatie: IP54

