


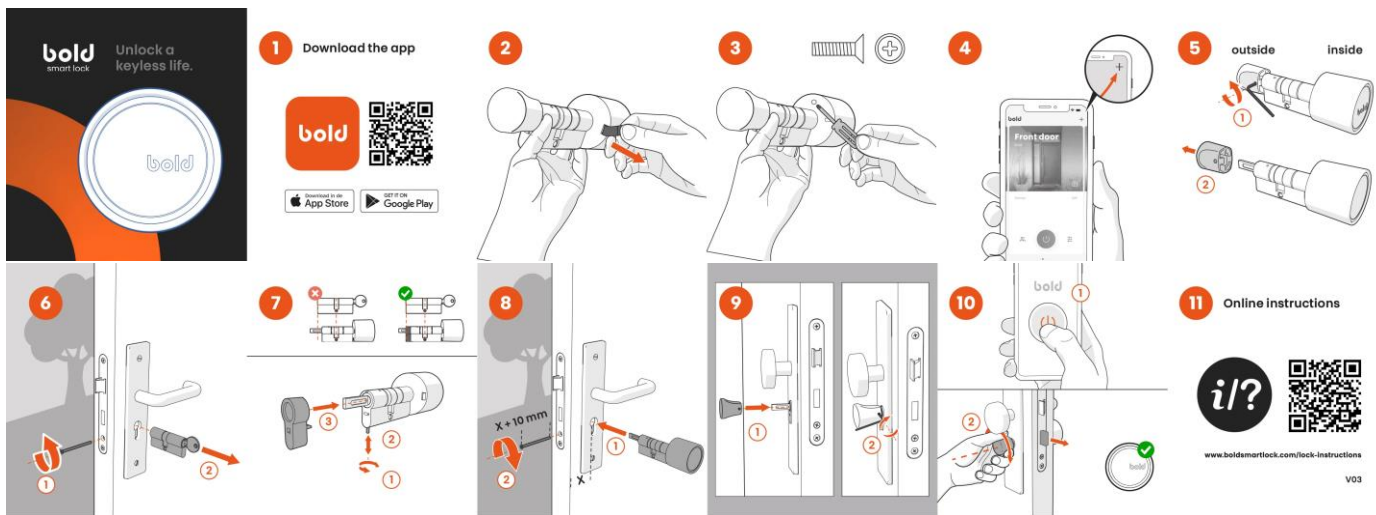

**Let op:** De binnenknop is niet bestand tegen verschillende weersomstandigheden, plaats deze daarom altijd binnenshuis.

**Tip:** Houd de deur open totdat de installatie is voltooid.

1. **Download de Bold App:** Download de Bold App uit de App Store of Google Play Store.
2. **Activeer de batterij:** Verwijder het batterijlipje om de verbinding te starten.
3. **Bevestig de motor:** Gebruik de kleine schroef om de motor vast te zetten via de achterkant van de binnenknop. Deze stap is noodzakelijk voor een veilige installatie.
4. **Koppel de Bold Smart Lock:** Houd de binnenknop 5 seconden ingedrukt totdat deze rood begint te knipperen. Klik in de Bold App op het plus (+) teken en volg de instructies in de app.
5. **Verwijder de buitenknop:** Gebruik de meegeleverde inbussleutel.
6. **Verwijder de oude cilinder:** Schroef de borgschroef los, steek de sleutel in de oude cilinder, draai en trek om deze te verwijderen.
7. **Pas aan met adapters:** Gebruik indien nodig de meegeleverde adapters om ervoor te zorgen dat het cilinderprofiel gelijk ligt met het deurkozijn.
8. **Plaats de Bold Smart Lock:** Plaats de Bold Smart Lock in de opening met de grote binnenknop aan de binnenkant. Lijn deze uit met het mechanisme om een goede werking te garanderen.
  - a. Steek en draai de vergrendelingsschroef vast.
9. **Bevestig de buitenknop:** Plaats de kleine buitenknop op de Bold Smart Lock en draai deze vast met de meegeleverde inbussleutel.
10. **Test het slot:** Druk op de activeringsknop in de Bold App en draai direct de kleine buitenknop om de functionaliteit te controleren.

#### **Schroef voor beveiliging van de slimme motor:**

In het kleine plastic zakje met de verlengstukken vind je een kleine schroef om de elektronische slimme motor in de binnenknop te bevestigen. Deze schroef wordt aanbevolen voor openbare plaatsen zoals sportscholen, hotels en kantoorgebouwen, omdat deze een extra beveiligingslaag toevoegt. Plaats de schroef voordat je de Bold Smart Lock in de deur plaatst. Zodra de schroef is geplaatst, is het onmogelijk om de elektronische slimme motor te verwijderen zonder de gehele cilinder uit de deur te halen.