


Kabeldoos 3665

Snel, sterk en muurvast

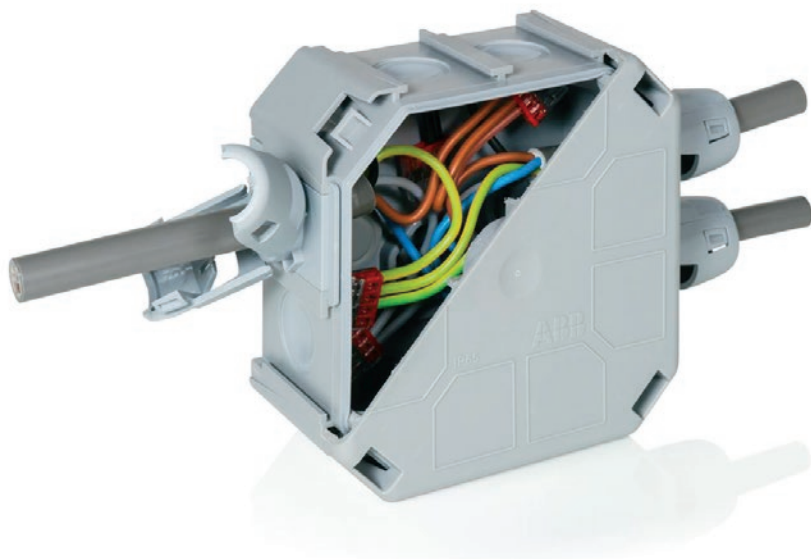

Productvoordelen:

- Besparing op installatietijd tot wel 70%, dankzij unieke kabelvergrendeling met trekontlasting
- Tot op 5 meter afstand zichtbaar of vergrendeling gesloten is
- Royale lasruimte van 120 x 120 x 60 mm
- Kabeldoos met een IP65-beschermingsgraad
- Voorzien van tien elastische doorsteekvliesen
- Donkergrijs en voorzien van schrijfvakken
- Voor kabeldikte 8-16 mm

ABB zoekt voortdurend naar oplossingen om het werk van installateurs plezieriger, veiliger en efficiënter te maken. In aanvulling op het bekende 3640 kabeldozenprogramma, biedt ABB nu dan ook de kabeldoos 3665. Niet alleen voldoet de waterdichtheid aan beschermingsklasse IP65. Ook is de kabeldoos voorzien van een unieke kabelvergrendeling met trekontlasting, die tot wel 70% op installatietijd bespaart en de kans op fouten tot een minimum reduceert.

De innovatieve kabeldoos 3665 is de ideale installatiedoos voor waterdichte wand-, plafond- en gootmontage. Kern van de innovatie is de gepatenteerde kabelvergrendeling, die tevens als trekontlasting fungeert. Deze kunststof bek klemt zich vast in de kabel en vervangt daarmee de traditionele wartels. Dat betekent kabels doorvoeren en vastklemmen in een klik, zonder gereedschap. Zo wordt een gegarandeerd veilige en solide verbinding gemaakt.

Tijdsbesparing tot 70%

Door de gecombineerde kabelvergrendeling en trekontlasting bespaart de installateur aanzienlijk op installatietijd. De eenvoudige installatie en het met de hand vast te klikken deksel van de doos, leveren een tijdswinst op tot wel 70% ten opzichte van een kabeldoos met traditionele wartelmontage.

Meer slimme mogelijkheden

Naast de slimme kabelvergrendeling is de kabeldoos 3665 ook op andere punten erg prettig in gebruik. Zo is de doos uitgevoerd met in totaal 10 doorsteekvliesen – 2 aan elke zijkant en 2 in het bodemdeel – om iedere gewenste kabelconfiguratie te kunnen ondersteunen. Daardoor is

installeren slechts een kwestie van de kabel doorsteken, terwijl het resultaat nog steeds waterdicht is (IP65). Verder is de lasruimte met 120 x 120 x 60 mm (lxbxh) royaal bemeten, waardoor een las snel is aangebracht. De kabelvergrendeling heeft als extra voordeel dat de installateur tot op een afstand van vijf meter kan zien of deze wel of niet gesloten is. De kans op fouten wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

Netjes afgewerkt

De kabeldoos heeft binnenliggende schroefgaten, wat een fraaie onzichtbare afwerking geeft bij wand- of plafondmontage. De schroefgaten dienen aan de binnenzijde te worden afgedopt, waardoor IP65 gegarandeerd wordt. Het deksel kan na montage eenvoudig met de hand worden vastgeklikt, maar voor het loshalen is conform de norm wel gereedschap nodig. Tot slot is het deksel, net als bij de kabeldoos 3640, voorzien van handige schrijfvakken.

De ABB kabeldoos 3665 installeert klemvast en razendsnel



1

Kabelvergrendeling maakt montage snel en slim

Klik de kunststof bek eenvoudig vast in de ruimte van de doorsteekvliesen; hiervoor is geen gereedschap nodig.



2

Waterdicht (IP65) door elastische doorsteekvliesen

Voer de kabels eenvoudig met de hand door een van de tien elastische doorsteekvliesen, voor een waterdicht resultaat (IP65).



3

Unieke kabelvergrendeling vervangt wartels

Klem de kabel goed vast in de onderste bek, klik het voorste deel dicht en klaar! De traditionele wartels zijn hiermee overbodig geworden.



4

Trekvast door kabelvergrendeling

De innovatieve kabelvergrendeling van de kabeldoos 3665, fungeert bovendien tevens als trekontlasting.



5

Royale lasruimte voor montage

De lasruimte van 120 x 120 x 60 mm (lxbxh) is royaal bemeten, waardoor een las snel is aangebracht en het prettig werken is.



6

Klemvast en razendsnel

Ook het deksel laat zich zonder gereedschap monteren, is eenvoudig met de hand vast te klikken en de klus is zo geklaard.

Assortiment kabeldoos 3665

Typenummer	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
3665	1SPA007130F0800	Universele kabeldoos met acht zij-invoeren, twee achterinvoeren, inclusief drie kabelvergrendelingen voor kabels van 8-16 mm en twee afdekdoppen	4
3665KV	1SPA007130F0820	Kabelvergrendeling voor kabeldoos 3665	1
3665MA	1SPA007130F0810	Montageset voor montage kabeldoos 3665 op schetsplaten / gootsystemen	1

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Low Voltage Products

Postbus 104, 6710 BG Ede

Frankeneng 15, 6716 AA Ede

Tel.: 088 2600 900

E-mail: info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

Volg ABB ook via:

 [ABB_installatie](#)

 [ABBbenelux](#)

 [ABB-Benelux](#)

 [ABBInstallatie](#)

Power and productivity
for a better world™



www.abb.nl/lowvoltage