

vloerdozen »

7701 holle ruimte- instortvloerdoos voor buiten



De serie 7701 is voorzien van een 1 x 230V Schuko wcd. Bij een gesloten deksel is deze vloerdoos waterdicht IP67. Het instortgedeelte van deze vloerdoos is vervaardigd uit massief PVC. Het deksel en de daarbij behorende gedeelte is gemaakt van 1,5 mm RVS. Met de speciale sleutel is deze vloerdoos te openen en af te sluiten. Indien de vloerdoos op een juiste wijze is gemonteerd dan is deze overrijdbaar met een personenauto.

U heeft een PVC opzetbuis nodig wanneer de vloerdoos in aangesloten toestand beschermd moet zijn tegen water.

Voor montage in een planken vlonder of houten holle vloer kunt u de aluminium montagering gebruiken.

Materiaal

De instortbehuizing is vervaardigd uit PVC-U.

Chemische bestendigheid: de goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en industriële chemicaliën maken dat PVC-U zowel inwendig als uitwendig een hoge mate van corrosiebestendigheid heeft.

Slijtvastheid: PVC-U biedt een goede mechanische weerstand.

Brandwerend: PVC-U heeft vlam dovende eigenschappen.

Toepassingen: PVC-U is bestand tegen stoffen als logen, zuren en zouten, drinkwater en gedemineraliseerd water.

Kleur

- RVS

Overige RAL kleuren op aanvraag

Afmetingen en draagkracht

Behuizing: Ø 90 mm x 72 mm

Deksel: 1,5 mm

Kabelinvoeren: 2 x M25 (wartels worden meegeleverd)

Totale gewicht: 0,35 kg

Sparingsmaat: PVC instort Ø 95 mm

Sparingsdiepte: minimaal 75 – 85 mm

Draagkracht: geschikt voor 250 kg (personenauto)

IP klasse: IP67, geschikt voor natte ruimtes

Verpakkingseenheid

Per stuk

Montage

Gebruik alleen waterdichte PG wartels. Gebruik flexibele kabel waarmee de waterdichtheid wordt gegarandeerd. Breng een cement / mortelbed aan en druk hier de vloerdoos in vast. Gebruik hierbij een waterpas. Bij regelmatig gebruik dient u het schroefdraad schoon te houden. Vuil kan de waterdichtheid beïnvloeden.

Artikelnummer

CONTACT

T 0031 183 309 425
F 0031 183 309 424
INFO@OCSYSTEMS.NL


Uitvoeringen	Artikelnummer
1 x 230V	77.77.040
PVC opzetbuis	77.77.039
Aluminium montagering	77.77.049

Indien gewenst kan de 7602 geleverd worden met VGA / RJ45 data / XLR.

Bijlage



7701 vloerdoos montage in planken vlonder

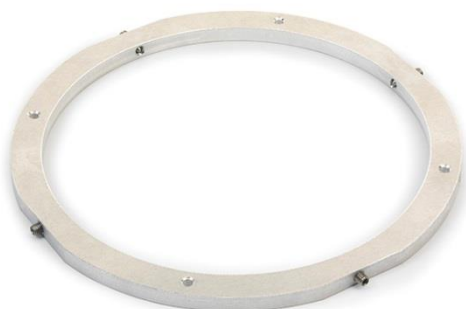

Aluminium montagering voor houten holle vloeren



7601 instortvloer-
doos voor buiten



7602 instortvloer-
doos voor buiten



9902 holle ruimte-
en instortvloer-
doos

Alle OCS vloerdozen worden geleverd door uw Elektrotechnische Groothandel.

U vindt onze artikelen in het 2BA bestand – het bestandbeheer binnen de installatiebranche!



Gerelateerde producten