

Einbau-Zeitschalter komplett

mit Federantrieb

ISGUS
J. SCHLENKER-GRUSEN

Type:

Ks 65 RA

mit durchsichtiger Plexiglas-Einstellscheibe (Polymethylmethacrylat/PMMA), Zifferblatt Ø 64 mm (Polystyrol), schwarzer Abdeckkappe (Luran S 757 Rsw 71200)

Einbau:

von außen, Schraubbefestigung

Technische Daten:

Aufzugwinkel: 330°

Schaltwinkel: 30°

Gehäuse: Spritzgußmasse
PBT-Crastin XMB 1057 (sw)

Schalter: **Wechsler 1-polig**
16 A, 250 V / 10 A, 400 V~
Kontaktabstand 3 mm

Schließer 2-polig
16 A, 250 V / 10 A, 400 V~
Kontaktabstand 3 mm


Steckadapter 6,3 x 0,8

Prüfnorm: CEE

Schutzart: für elektr. Anschlüsse:
DIN VDE 0470 IP 00
für kompl. Zeitschalter:
DIN VDE 0470 IP 30

Temperaturbereich:

-20° C bis +100° C
(ohne Aufbauteile)

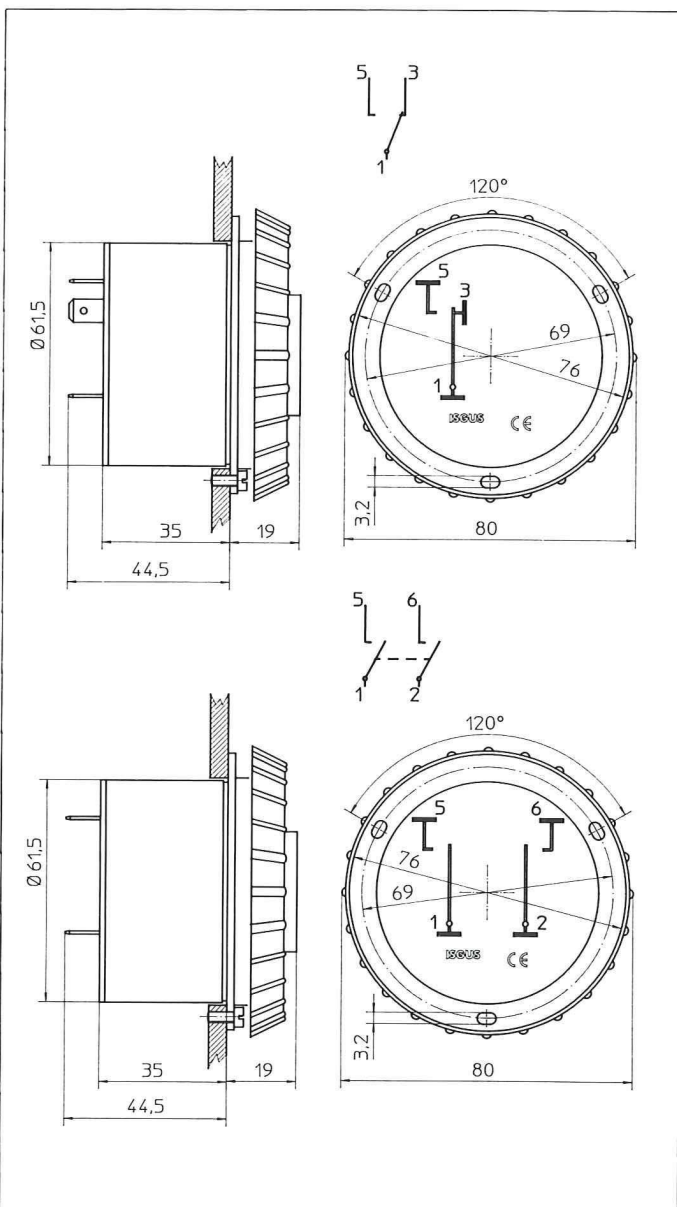

Ausführungen:

HEMMWERKE-H

für Ablaufzeiten von 0 – 5, 15 Minuten

Art. Nr. Modell

1-polig

9.731.121 Ks 65 RA 1/05 – H
9.731.122 Ks 65 RA 1/015 – H

2-polig

9.731.124 Ks 65 RA 2/05 – H
9.731.125 Ks 65 RA 2/015 – H

UNRUHWERKE-U

für Ablaufzeiten von 0 – 30, 60, 120 Minuten
6, 12, 24 Stunden

1-polig

9.733.181 Ks 65 RA 1/030 – U
9.733.182 Ks 65 RA 1/060 – U
9.733.183 Ks 65 RA 1/0120 – U
9.733.184 Ks 65 RA 1/6 – U
9.733.185 Ks 65 RA 1/12 – U
9.733.186 Ks 65 RA 1/24 – U

2-polig

9.733.188 Ks 65 RA 2/030 – U
9.733.189 Ks 65 RA 2/060 – U
9.733.190 Ks 65 RA 2/0120 – U
9.733.191 Ks 65 RA 2/6 – U
9.733.192 Ks 65 RA 2/12 – U
9.733.193 Ks 65 RA 2/24 – U