


NL

TECHNISCHE
HANDLEIDING

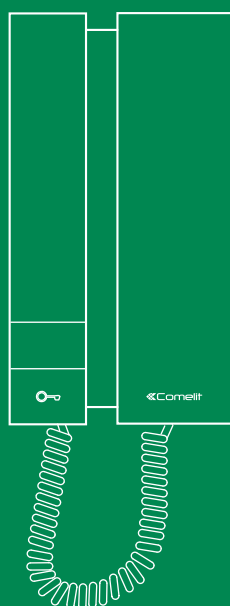

Deurtelefoon
art. 2738W

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.



Inhoud



Beschrijving	3
Technische specificaties.....	4
Installatie	5
Aansluitingen	6
Aansluiting op de stamleiding van video-deurintercom.....	6
Afgetakte aansluitingen op de stamleiding van de video-deurintercom vanaf het binnentoestel met beeld	6
Programmering.....	7
Systeemprestaties en schema's	7

Beschrijving

Artikel 2738W is een deurtelefoon met 1 deuropener knop, 1 drukknop P1 en keuzeschakelaar oproeptoon/Privacy-functie met 3 standen. Te gebruiken in de systemen "Building Kit" (puur 2-draads),

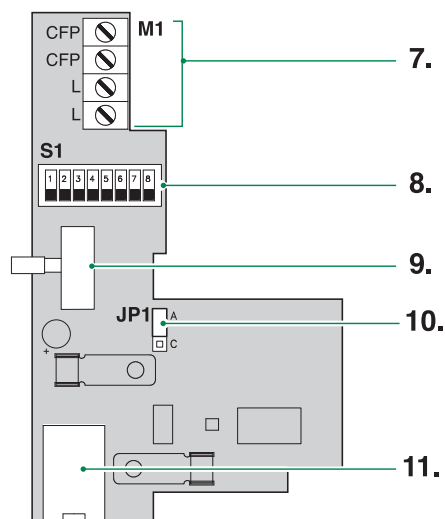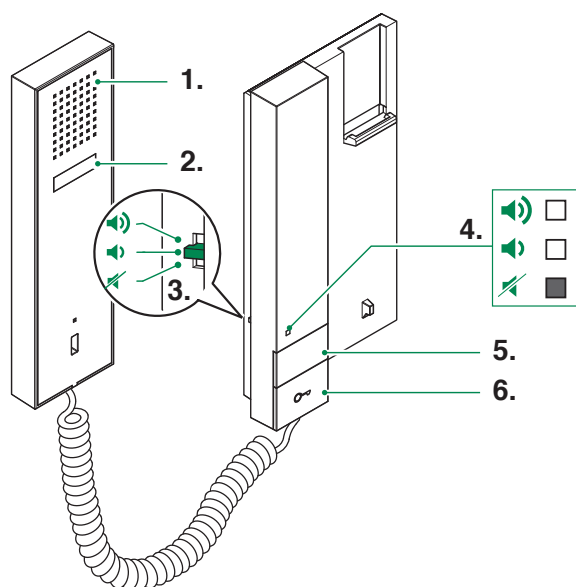

- 1. Luidspreker
- 2. Telefoonhaak



Houd de telefoonhaak niet ingedrukt als de hoorn is opgenomen

- 3. Keuzeschakelaar met 3 standen:

Bovenste stand: Maximaal volume beltoon

Middelste stand: Normaal volume beltoon

*Onderste stand: Inschakeling privacymodus
(Wanneer de privacyfunctie actief is, wordt de beltoon van een oproep vanaf het entreepaneel of vanuit de centrale uitgeschakeld).*

- 4. Indicatielampje rood: Privacy actief
- 5. Drukknop **P1** oproep naar centrale/algemene relaissturing
- 6. Deuropener knop

- 7. Klemmenblok **M1**:

CFP CFP ingang voor etagebel
LL aansluiting BUS-leiding

- 8. DIPswitches voor het programmeren van de gebruikerscode (Zie ["abel voor programmering van de DIPswitches"](#)).

- 9. Keuzeschakelaar beltoon / privacy

- 10. **JP1** jumper voor het selecteren van de functie Oproep naar portiercentrale / Algemene relaissturing van de drukknop P1



C Centrale



A Algemene relaissturing

- 11. Hoornconnector

Technische specificaties

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja
Opbouwmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja
Kleur product	White
Totale drukknoppen	2
LED signaling	Nee

FUNCTIES

Functie controle relais	Ja
Functie bellen portierscentrale	Ja
Privacyfunctie	Ja
Functie etagebel oproep	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja

INSTELLINGEN

Volumeregeling luidspreker	Ja
Volumeregeling microfoon	Nee
Volumeregeling beltoon	Ja











ALGEMENE INFO

Hoogte product (mm)	190
Breedte product (mm)	103
Diepte product (mm)	30

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	22÷35 Vdc
Verbruik in stand-by (mA)	0,5÷0,710 Vdc
Verbruik bij een oproep (mA)	25÷30 mA
Verbruik bij gebruik intercom (mA)	23÷30 mA
Microfoon	Ø 9,6 x 6,9 mm
Luidspreker	Ø 0,50 mm ; Max Input Power 0,5W
IP Rating	30
Temperatuurbereik (°C)	-5÷40
Gewicht product (g)	0,257 Kg
Clamps	L,L,CFP,CFP


Installatie

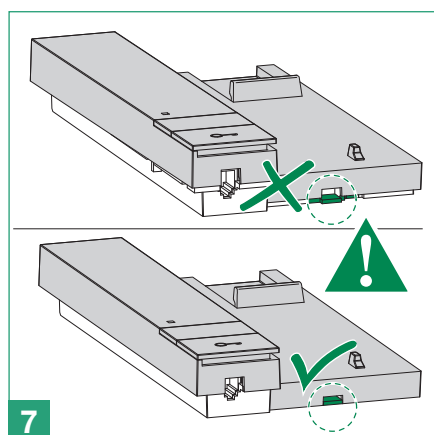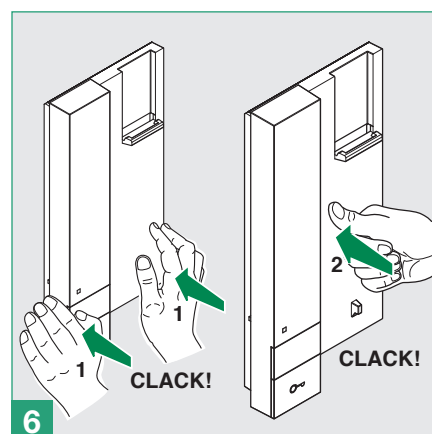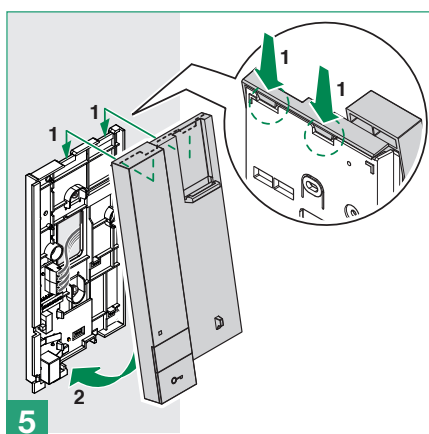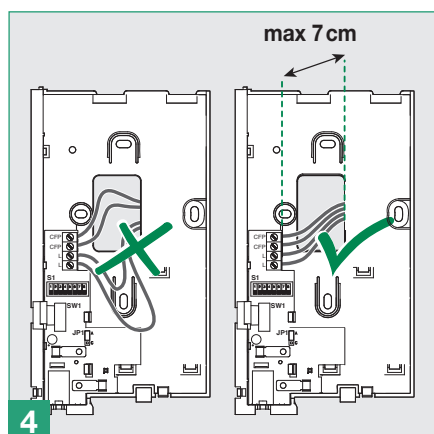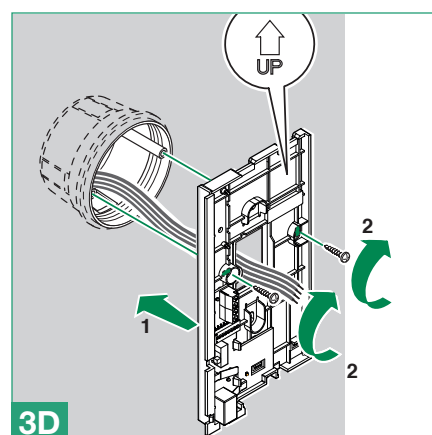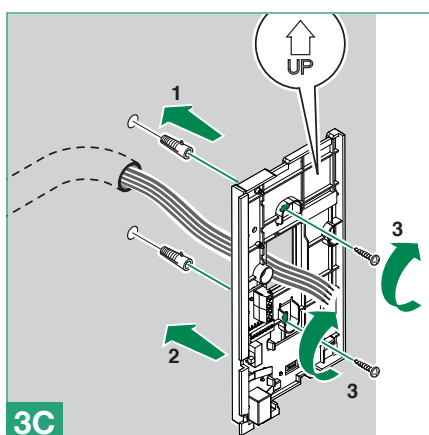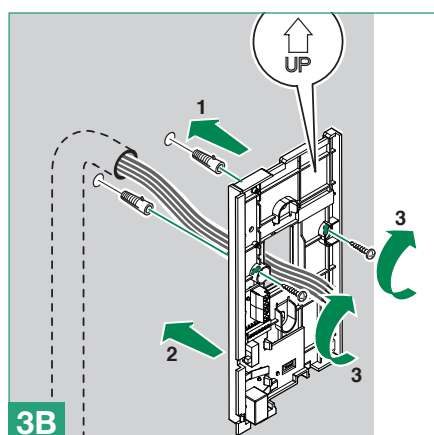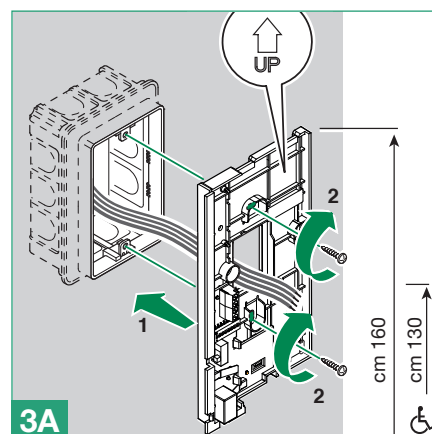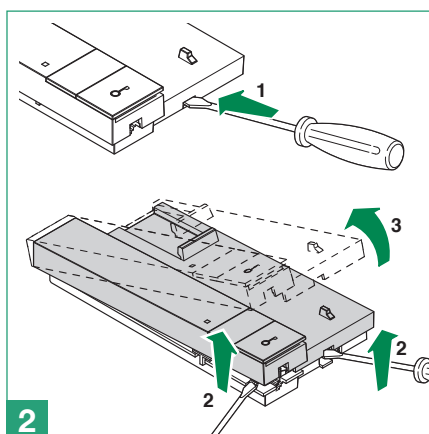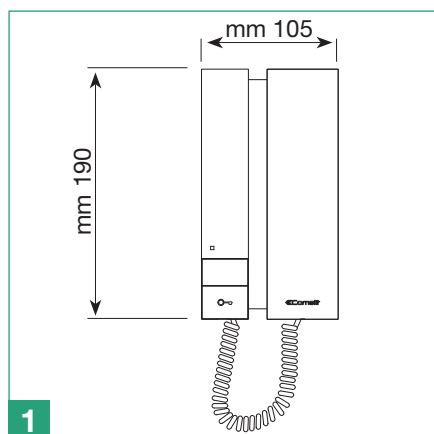

Aansluitingen


Aansluiting op de stamleiding van video-deurintercom

STAMLEIDING
VIDEO-DEURINTERCOM

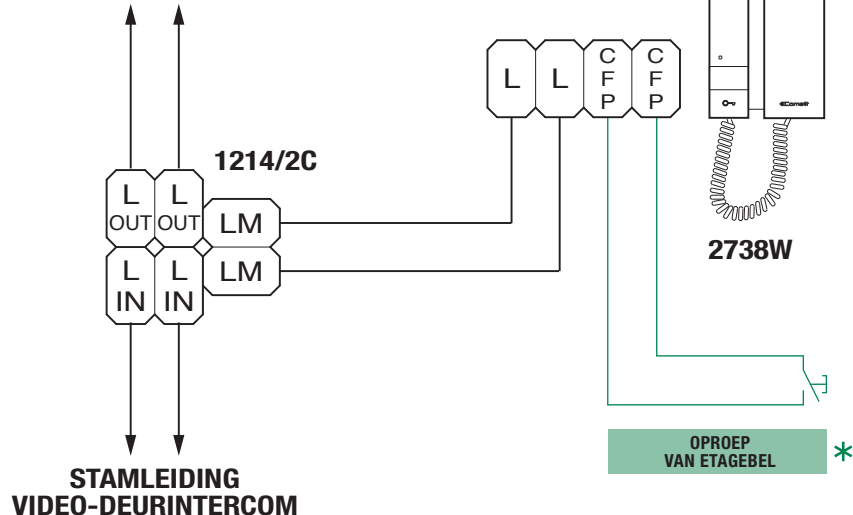

- * **20 m MAX** - Gebruik een afgeschermd kabel voor de verbinding en voer de kabels niet in de buurt van hooginductieve belastingen of voedingskabels (230V / 400V).
Bij meerdere deurtelefoons of monitor-muurplaten met dezelfde gebruikerscode moet de CFP-knop op slechts één code worden aangesloten; alle toestellen gaan dan tegelijk over..

Afgetakte aansluitingen op de stamleiding van de video-deurintercom vanaf het binnentoestel met beeld

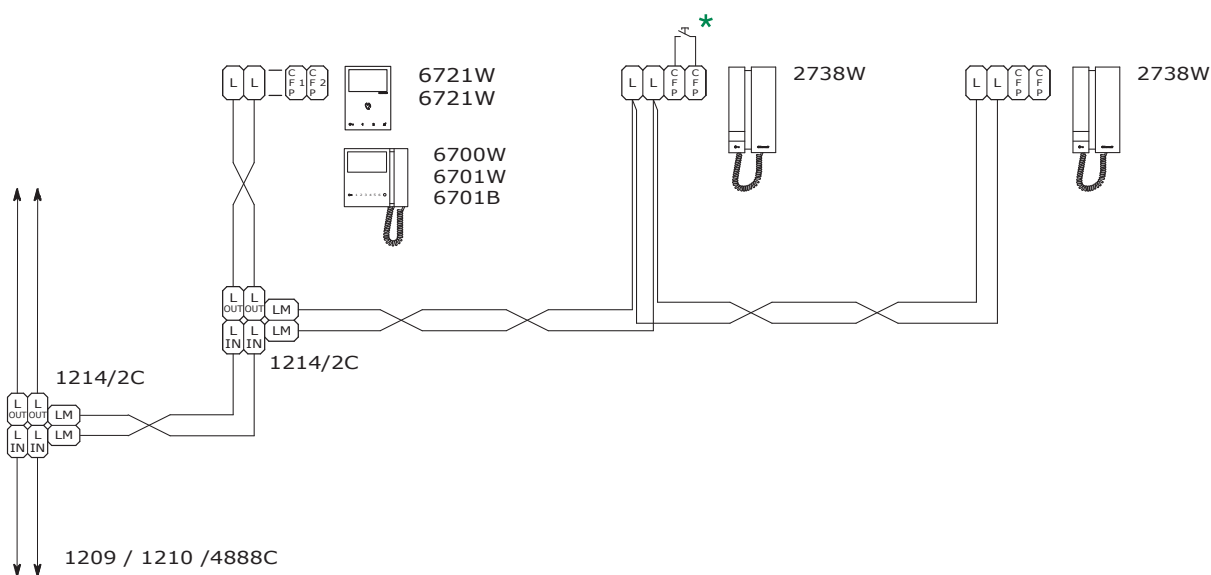

- * **20 m MAX** - Gebruik een afgeschermd kabel voor de verbinding en voer de kabels niet in de buurt van hooginductieve belastingen of voedingskabels (230V / 400V).
Bij meerdere deurtelefoons of monitor-muurplaten met dezelfde gebruikerscode moet de CFP-knop op slechts één code worden aangesloten; alle toestellen gaan dan tegelijk over..

Programmering

- Elke deurtelefoon van het systeem wordt ingesteld met een eigen code; deze code moet ingesteld worden door middel van de dipswitches in de deurtelefoon.
- De gebruikerscode moet ingesteld worden volgens de betreffende programmeringstabel.
- Het coderen kan t allen tijde plaatsvinden, ook zonder voeding.

Systeemprestaties en schema's

Voor meer informatie over de systeemprestaties en voor het weergeven van de installatieschema's, klikt u op het type systeem dat het beste overeenkomt met uw wensen:

- [Audio/video-kit](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *villa's*
- [Audio-/videosysteem Building Kit](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *flatgebouwen*
- [Audio-/videosysteem SBTOP](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *wooncomplexen*
- [Audiosysteem SB2](#) voor het uitvoeren van audiosystemen voor *wooncomplexen*.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.