


Basis specificaties


Model	ACM-3000H2
Itemnummer	70148
EAN Code	8713439701487
Omschrijving	Inbouwschakelaar
Type	Start-line
Feature 1	Voor het bedienen van lampen/apparaten die zijn verbonden met bestaande wandschakelaar(s)
Feature 2	Ondersteunt ook 2-4 bestaande wandschakelaars, zoals boven/onder aan een trap
Feature 3	Bestaande wandschakelaar(s) blijft/blijven functioneel
Codesysteem	Automatisch
RF bereik	Binnenshuis tot 30 meter en buitenshuis 70 meter (afhankelijk van lokale omstandigheden)
Compatibiliteit	Werkt met alle KlikAanKlikUit zenders
Voeding	230V 3000 Watt
Frequentie	433.92 MHz
Verkrijgbaarheid	Op voorraad
Hoge-resolute afbeelding (CMYK)	http://www.klikaanklikuit.nl/service-page/B2B-content/
Handleiding	http://www.klikaanklikuit.nl/service/gebruiksaanwijzingen/
Blister materiaal	PVC
Producten per verpakking	1x
Verpakkingen per omdoos	40
Gewicht product	35g
Gewicht verpakking	105 g
Gewicht omdoos	7400 g
Afmetingen product	4.80cm x 4.8cm x 2.0cm
Afmetingen verpakking	9.8cm x 12.5cm x 4cm
Afmetingen blister	13.8cm x 14.6cm x 4.3cm
Afmetingen omdoos	27cm x 32.5cm x 45cm



ACM-3000H2

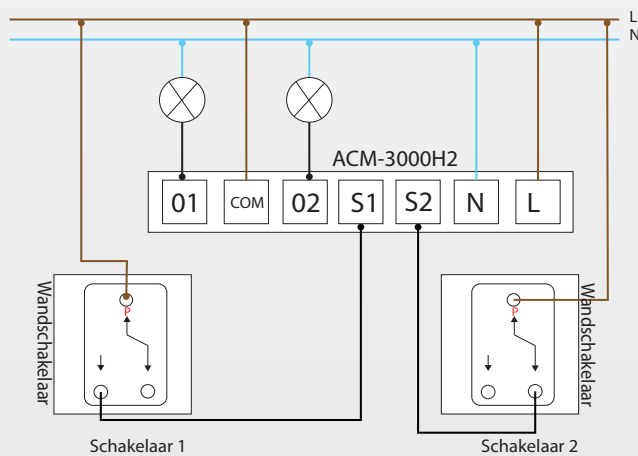

Dit is de technische installatieschema van de ACM-3000H2 met twee wandschakelaars ieder verbonden met een eigen lamp.

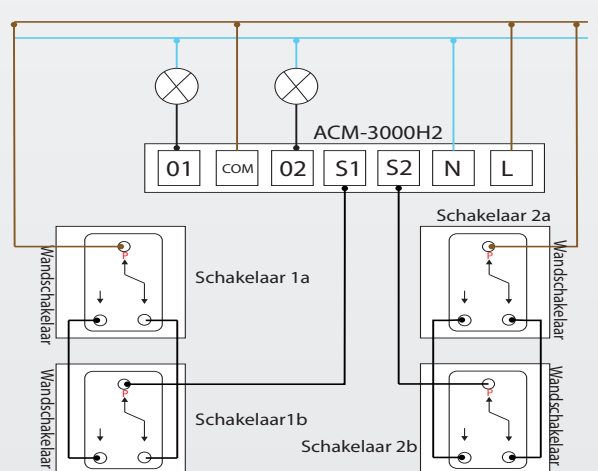

Dit is de technische installatieschema van de ACM-3000H2 met vier wandschakelaars (twee hotel/trappenhuis schakelingen). Ieder verbonden met een eigen lamp.



ACM-3000H2