

INSTRUCTION

18-2016



RZB
LIGHTING

Home


611975.0031

 IP 54
 


 3 x 1,5 mm²
 1,50 mm²

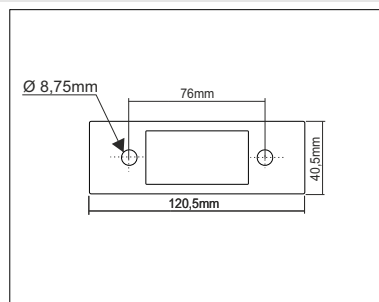

    					
611975.0031	L 40, B 120, H 350	LED	9 W	1,11 kg	
Φ 	EEK _{LED}	EEK 	CRI	CCT	
310 lm	A+	A+	82	3000K	



EN 12464











EN 12464






EN 12464
Wartungsplan/
Maintenance
schedule



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
 Rheinstraße 16
 D-96052 Bamberg
 Deutschland
 Telefon +49 951/79 09-0
 Telefax +49 951/79 09-198
 www.rzb.de
 info@rzb-leuchten.de

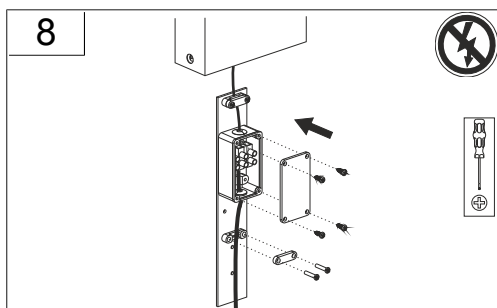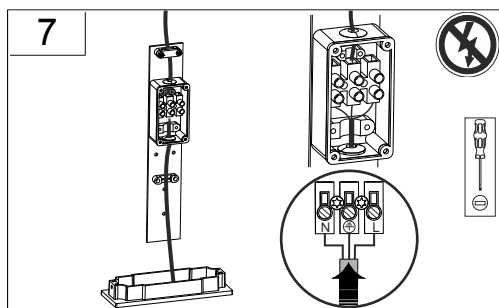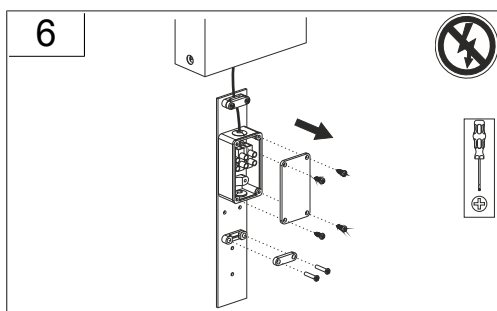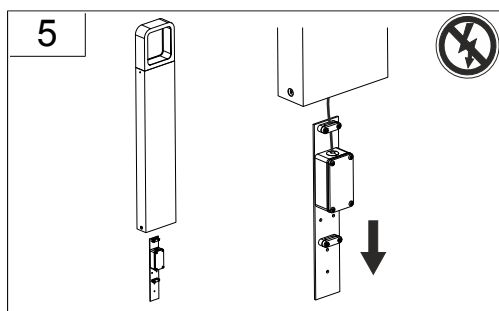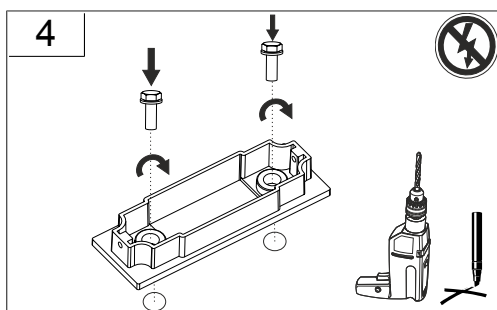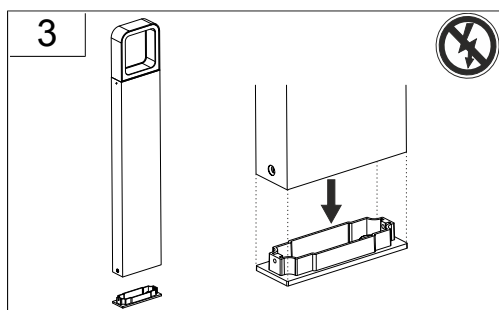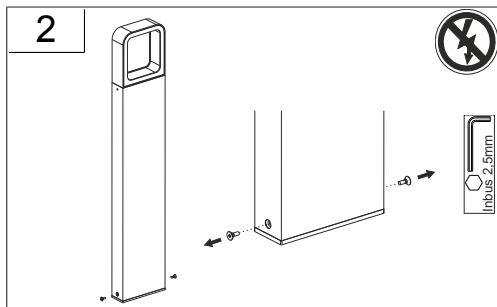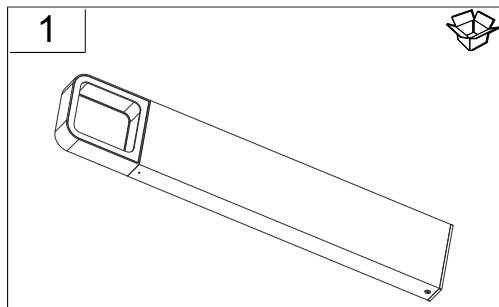

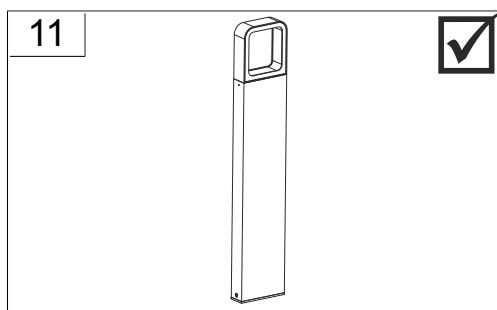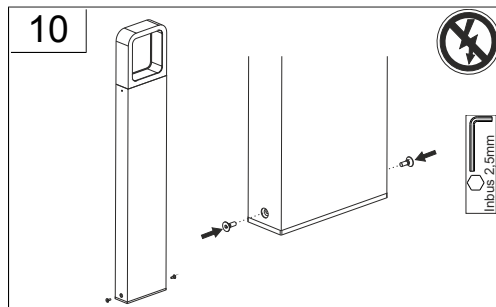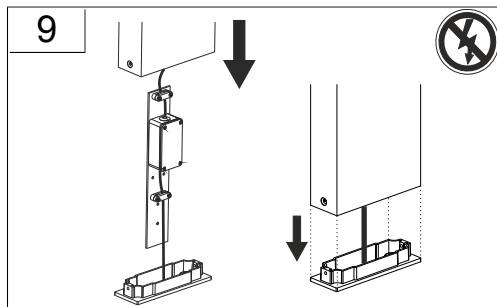



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.