

INSTRUCTION

20-2016




Bocaro

611986.0031.1

IP 66 IK06
 220 - 240 V / 50 Hz

 3 x 2,5 mm²
 2,50 mm²

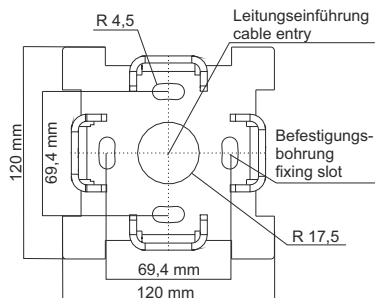

611986.0031.1 L 120, B 120, H 500 LED 20 W 3,2 kg



EEK_{LED}

EEK

CRI

CCT

1650 lm

A+

A+

83

4000K




150

150

150

150



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464



EN 12464
Wartungsplan/
Maintenance
schedule




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de




1




2

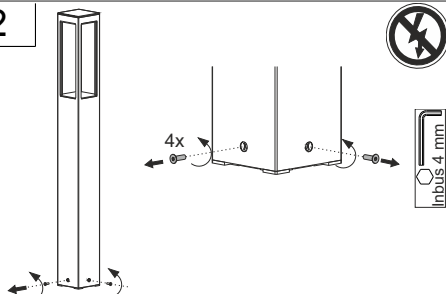


3




4





5

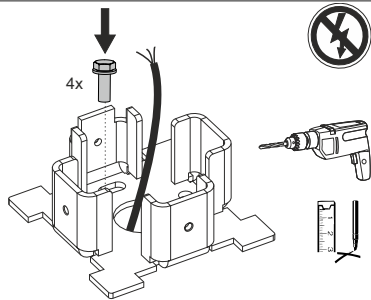


4x




6

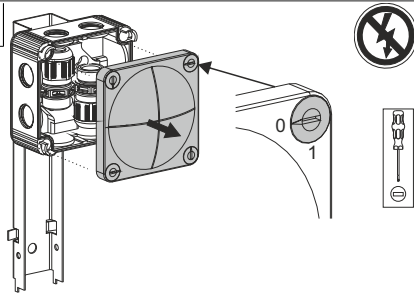

7




8



L PE N

3x




9



10



11



12





	982103.010	L 120, B 120, H 401	1,3 kg
--	------------	---------------------	--------