

INSTRUCTION



12-2016

RZB
LIGHTING

Home

611980.0031

 IP 54
 
 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
  LED
  3 x 1,5 mm²
 1,50 mm²

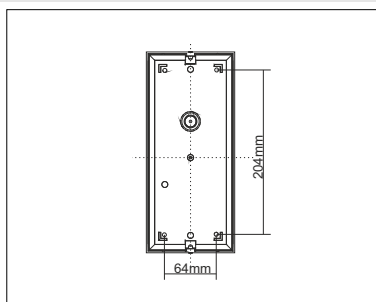

				
611980.0031	L 110, B 103, H 250	LED	18 W	0,98 kg
 Φ	EEK _{LED}	EEK 	CRI	CCT
690 lm	A+	A+	75	3000K



EN 12464



EN 12464




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
 Rheinstraße 16
 D-96052 Bamberg
 Deutschland
 Telefon +49 951/79 09-0
 Telefax +49 951/79 09-198
 www.rzb.de
 info@rzb-leuchten.de



1




2




Inbus 3 mm

3







4




O-Ring
Washer

5




6



Inbus 3 mm

7





Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

