



Pintoewijzing van de UAE-aansluitdozen


UAE 8(4)

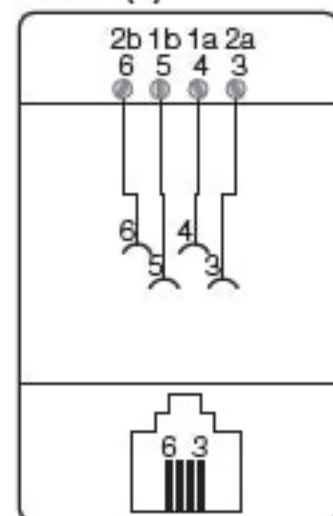


UAE 8

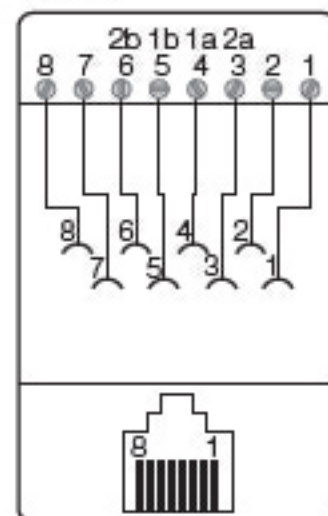


UAE 2x8 (4)

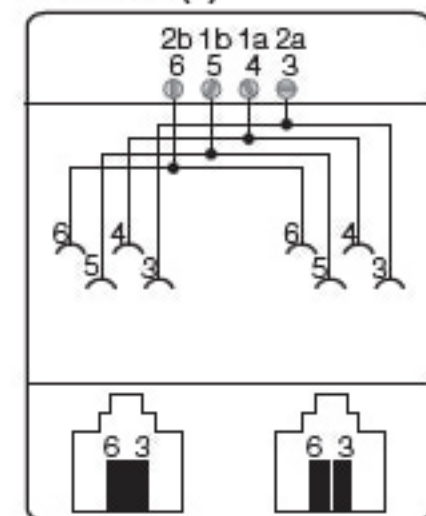


UAE 2x8 (4) met schakelbare weerstanden

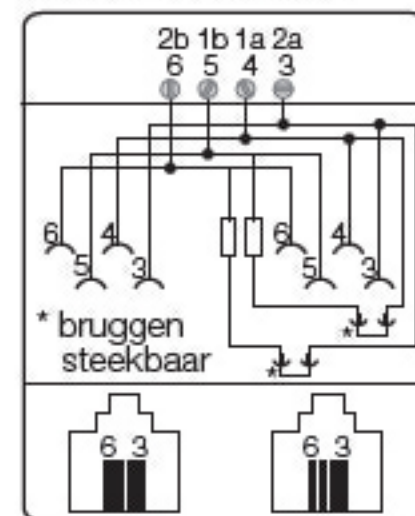



UAE 2x8

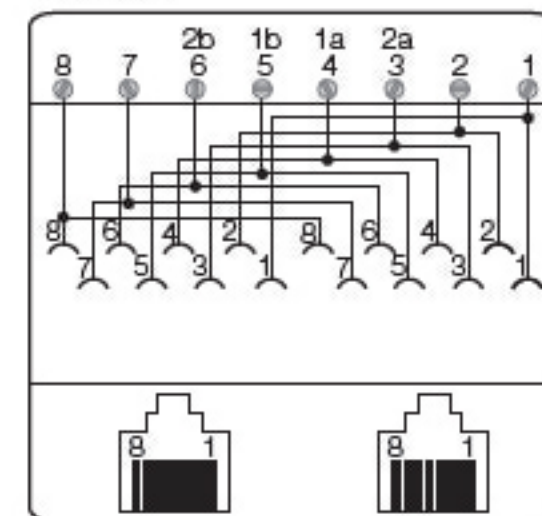

UAE 8/8

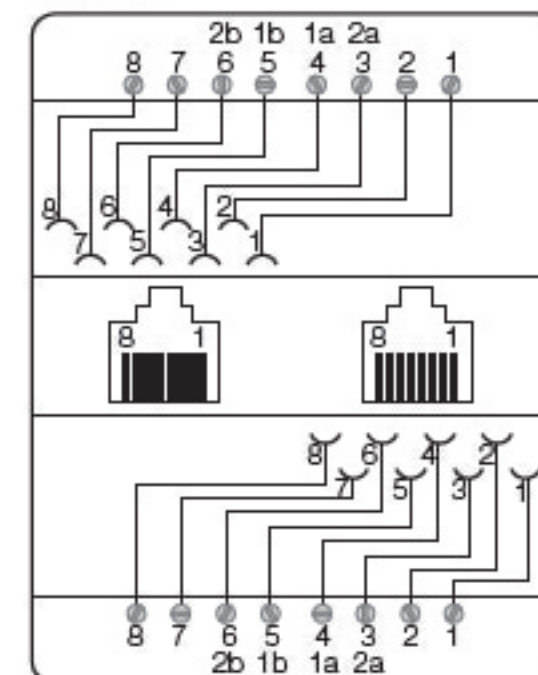

Instructies voor kabels van cat. 5 en 6

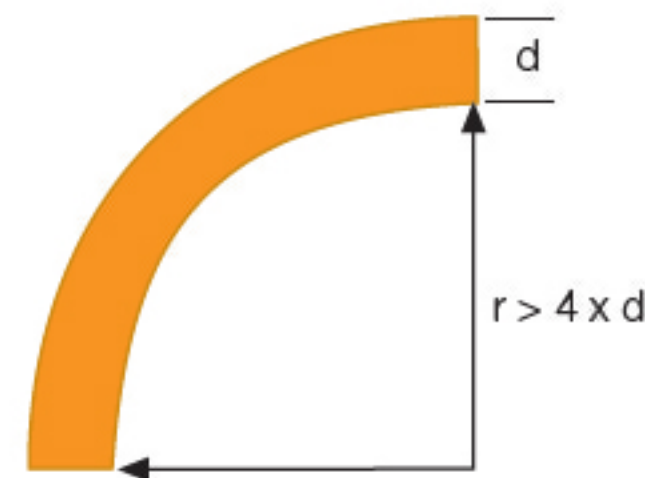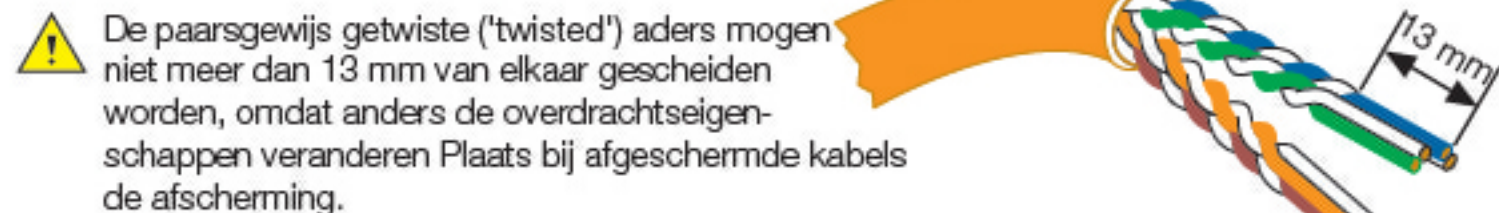

De buigradius "r" van de kabel mag niet kleiner zijn dan 4x de kabeldiameter "d" ($r > 4 \cdot d$)

Toewijzing van contacten UAE/RJ45

