


AS 500

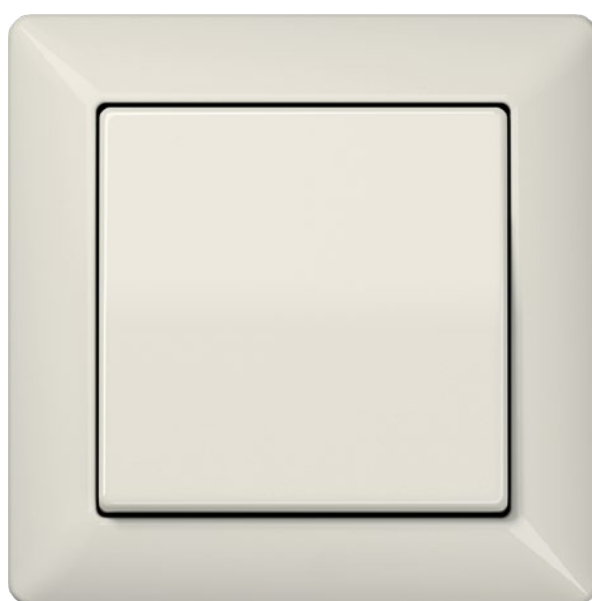

**WIT**  
lijkt op RAL 1013

AS 500 combineert een duidelijk, lineaire vormtaal met hoge functionaliteit. Het schuine wipoppervlak van AS 500 zorgt voor bijzondere accenten. De afdekramen en afdekkingen van thermoplast zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en alpine wit.

# AS 500

## Materiaal

Duroplast/thermoplast


## Beschermingsgraad IP44

Met afdichtingsflens


Art.nr.: 551 WU, IP44-

Afdekkingen en afdekramen

Waar mogelijk met afdekkingen van duroplast (zeer krasvast, glanzend) combineren.

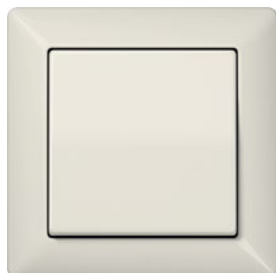

Schakelaar

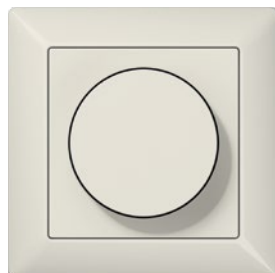

Draaidimmer



Schakelaar-contactdoos-combinatie



Taster F 40 4-voudig

## Frame size





1-voudig 80,5 mm x 80,5 mm

2-voudig 80,5 mm x 151,5 mm

3-voudig 80,5 mm x 222,5 mm

4-voudig 80,5 mm x 293,5 mm

5-voudig 80,5 mm x 364,5 mm



De afdekramen kunnen horizontaal en verticaal worden geïnstalleerd.

